

Compendio sur rail

La polyvalence extrême de Compendio permet différents types d'installation: au mur, en suspension, sur mât, simple ou en séquence multiple. Il est également possible de l'encaster en utilisant le cadre séparément.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec boîtier de câblage inséré à l'intérieur de la structure.

Réflecteur: pour lampe Mastercolour en aluminium oxydé et brillanté 99,85.

Diffuseur: verre trempé satiné.

Peinture: liquide avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Douille: en céramique avec contacts argentés.


Câblage: alimentation 230V/50Hz avec ballast traditionnel ou transformateur 12V, câble au silicone de 1,5 mm² de diamètre avec tresse en fibre de verre.

Dotation: fournie avec câble électrique de 500 mm de long.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21.. Indice de protection conforme aux normes EN60529.

Lampes: équipés de lampes Mastercolour ou aux halogènes AR 111.

Cette version n'a besoin d'aucun accessoire pour une installation en version simple.

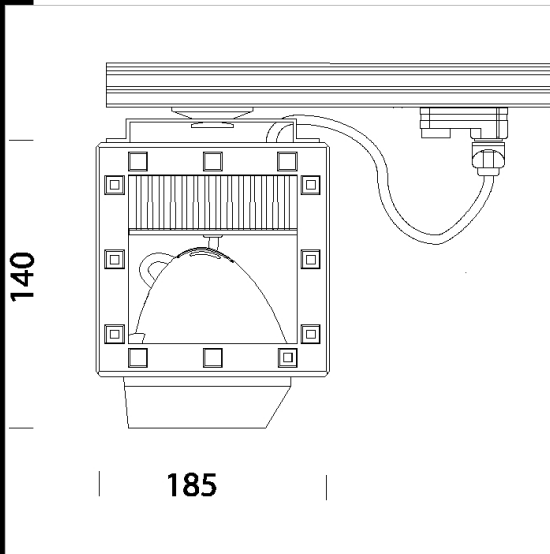

Télécharger

DXF 2D
- 281070bi.dxf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22281174-00	CTL	2.75	AR111 75-5300cd-3000K-Ra 100 AR111 65IRC-8500cd-3000K-Ra 100	68 W	G53 G53	ARGENT
22281173-00	CTL	2.70	AR111 50IRC-5800cd-3000K-Ra 100 AR111 50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	51 W	G53 G53	ARGENT

Accessoires



Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %