
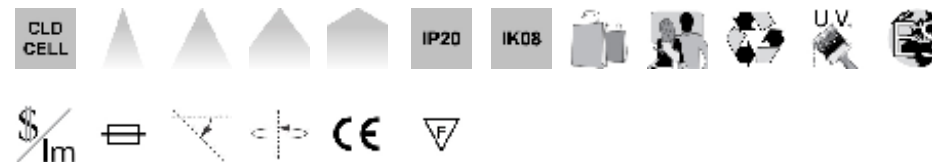


Compendio - ESALED

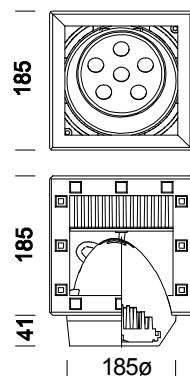

| Code | Cablage | Kg | Couleur | W Tot | Lamp |
|-------------|----------|------|-------------|-------|----------------------------------|
| 22281274-00 | CLD CELL | 3.70 | argent mét. | 18 | ESALED-1800lm-3000K - 10°-CRI 80 |
| 22281271-00 | CLD CELL | 3.70 | argent mét. | 18 | ESALED-1800lm-3000K - 25°-CRI 80 |
| 22281272-00 | CLD CELL | 3.70 | argent mét. | 18 | ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 80 |
| 22281273-00 | CLD CELL | 3.70 | argent mét. | 18 | ESALED-1800lm-3000K - 60°-CRI 80 |

La polyvalence extrême de Compendio permet différents types d'installation: au mur, en suspension, sur mât, simple ou en séquence multiple. Il est également possible de l'encastrer en utilisant le cadre séparément.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec boîtier de câblage inséré à l'intérieur de la structure.

Peinture : liquide avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21,. Indice de protection conforme aux normes EN60529.