

## Compendio AR double

La polyvalence extrême de Compendio permet différents types d'installation: au mur, en suspension, sur mât, simple ou en séquence multiple. Il est également possible de l'encaster en utilisant le cadre séparément.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec boîtier de câblage inséré à l'intérieur de la structure.

Diffuseur: verre trempé satiné.

Peinture : liquide avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.


Douille: en céramique avec contacts argentés.

Câblage: alimentation 230V/50Hz avec ballast traditionnel ou transformateur 12V, câble au silicone de 1,5 mm<sup>2</sup> de diamètre avec tresse en fibre de verre.

Dotation: fournie avec câble électrique de 500 mm de long.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21,. Indice de protection conforme aux normes EN60529.

Lampes: équipés de lampes halogènes AR 111.

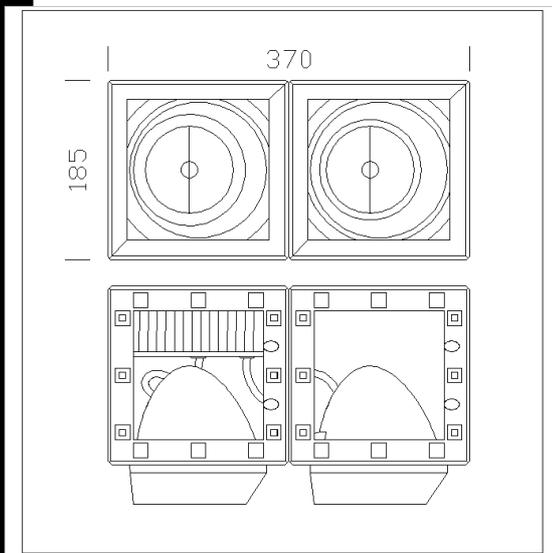

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22281275-00	CTL	4.30	AR111 2x50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	105 W	G53	ARGENT
22281276-00	CTL	4.35	AR111 65IRC-8500cd-3000K-Ra 100	120 W	G53	ARGENT

### Accessoires



- Suspension simple



- Filtrés colorés



- Verre moulé



- Boîtier de dérivation



- Vertèbre



- Orienteur

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$