



Liset 2.0 - plafonnier - optiques confort - UGR<19

Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance UGR<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 et 90 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.. Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mise au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène des clairs-obscur stupéfiants.


L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle. Celui-ci permet de composer des installations « PLEINE INTENSITÉ » qui garantissent un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu.

La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonnier et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.

Corps : en aluminium extrudé. Têtes : en aluminium moulé sous pression. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Optiques : polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).

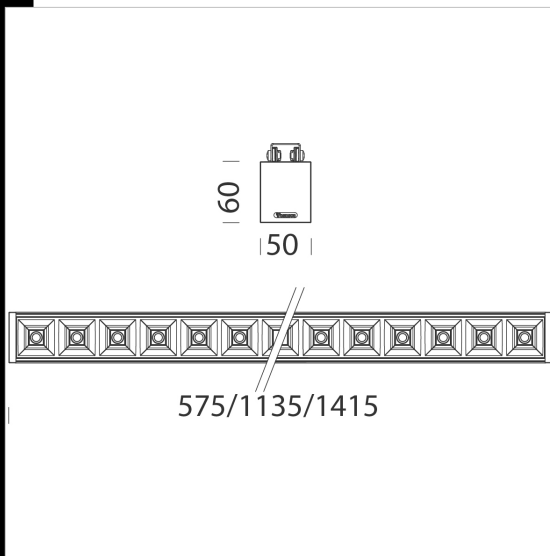

Download

DXF 2D
- 302104.dxf

Montaggi

- composition.pdf
- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf

BIM

- ceiling - comfort optics - CRI 90 - 1135mm - 20200519.zip
- ceiling - comfort optics - CRI 90 - 1415mm - 20200519.zip
- ceiling - comfort optics - CRI 90 - 575mm - 20200519.zip

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302104-00	CLD	1,77	LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80	18 W	BLANC
22302134-00	CLD	1,73	LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80	18 W	NOIR
22302104-39	CLD	3,06	LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80	18 W	BLANC
22302134-39	CLD	1,74	LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80	18 W	NOIR
22302105-00	CLD	3,20	LED-3250lm-4000K-54°-CRI 80	22 W	BLANC
22302135-00	CLD	3,26	LED-3250lm-4000K-54°-CRI 80	22 W	NOIR
22302105-39	CLD	3,05	LED-3144lm-3000K-54°-CRI 80	22 W	BLANC
22302135-39	CLD	3,06	LED-3144lm-3000K-54°-CRI 80	22 W	NOIR
22302106-00	CLD	3,05	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80	30 W	BLANC
22302136-00	CLD	3,60	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80	30 W	NOIR
22302106-39	CLD	3,05	LED-4413lm-3000K-54°-CRI 80	30 W	BLANC
22302136-39	CLD	3,87	LED-4413lm-3000K-54°-CRI 80	30 W	NOIR
22302104-1241	CLD-D-D	3,05	LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80	18 W	BLANC
22302134-1241	CLD-D-D	1,73	LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80	18 W	NOIR
22302104-3941	CLD-D-D	3,05	LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80	18 W	BLANC
22302134-3941	CLD-D-D	1,60	LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80	18 W	NOIR
22302105-1241	CLD-D-D	3,06	LED-3250lm-4000K-54°-CRI 80	22 W	BLANC
22302135-1241	CLD-D-D	3,27	LED-3250lm-4000K-54°-CRI 80	22 W	NOIR
22302105-3941	CLD-D-D	3,06	LED-3144lm-3000K-54°-CRI 80	22 W	BLANC
22302135-3941	CLD-D-D	3,06	LED-3144lm-3000K-54°-CRI 80	22 W	NOIR
22302106-1241	CLD-D-D	3,96	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80	30 W	BLANC
22302136-1241	CLD-D-D	3,94	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80	30 W	NOIR
22302106-3941	CLD-D-D	3,05	LED-4413lm-3000K-54°-CRI 80	30 W	BLANC
22302136-3941	CLD-D-D	3,06	LED-4413lm-3000K-54°-CRI 80	30 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Accessori



- Angular module - ALL LIGHT - ceiling



- S angle module - suspension - ceiling



- S module for linear ceiling installation