



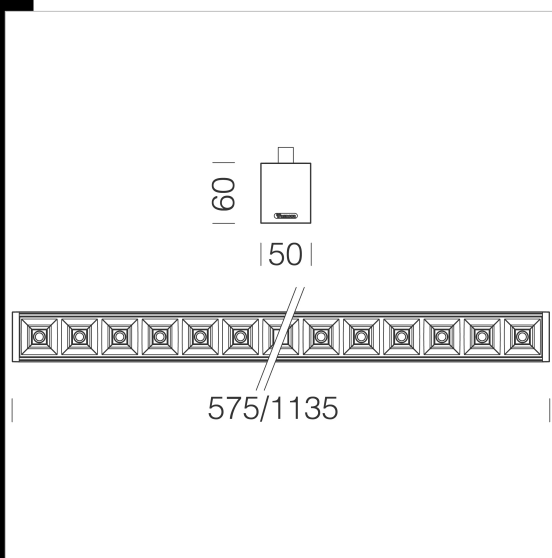

Télécharger
DXF 2D
- 302110c.dxf

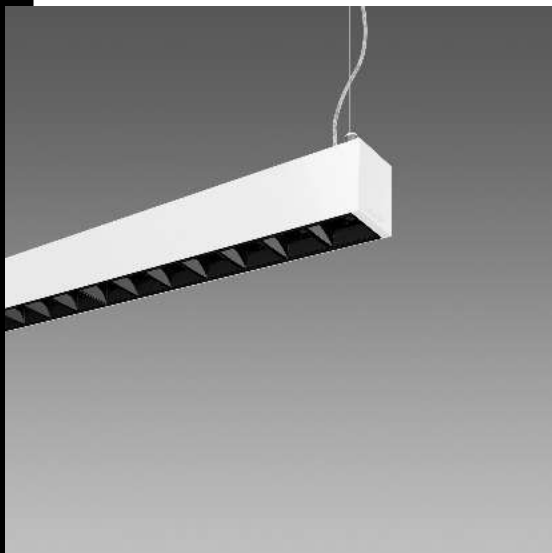

Liset 2.0 HCL - suspension - lumière directe - optiques confort - UGR<19

Corps : en aluminium extrudé. Têtes : en aluminium moulé sous pression.
LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Optiques : polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).

Le blanc dynamique de 2 700K à 6 500K optimise la sensation de passage du temps (rythme circadien) et permet de créer des scénographies et des modes en fonction de nos activités quotidiennes. L'éclairage circadien par la gestion du blanc dynamique est la meilleure solution dans les lieux comme les classes d'école, les campus universitaires, les bureaux et les hôpitaux, parce qu'il s'agit du premier pas concret vers le concept de l'éclairage centré sur l'homme (HCL - Human Centric Lighting) qui consiste à simuler la progression de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs, tout au long de la journée.

- Température de couleur réglable de 2 700K à 6 500K à flux lumineux constant
- MacAdams 3
- Plage de gradation de 3 à 100 % sans modification de la température de couleur
- Fading jusqu'à zéro
- Flicker <4 %
- Température de couleur constante sur toute la plage de gradation
- Driver led avec réglage automatisé de la température de couleur et du flux lumineux

AVANTAGES :

- Simulation des variations de la lumière naturelle pendant la journée
- Augmentation de la concentration, de la productivité et du bien-être visuel
- Cycle circadien : la température de couleur change automatiquement en fonction de l'heure et de la lumière naturelle

Suspensions non incluses, à acheter séparément.

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22302110-89	CLD-D-D	1.69	LED-1948lm-2700-6500K-54°-CRI 80	16 W	BLANC
22302130-89	CLD-D-D	3.06	LED-1948lm-2700-6500K-54°-CRI 80	16 W	NOIR
22302111-89	CLD-D-D	0.98	LED-3375lm-2700-6500K-54°-CRI 80	29 W	BLANC
22302131-89	CLD-D-D	3.84	LED-3375lm-2700-6500K-54°-CRI 80	29 W	NOIR

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple Q



- Fixation suspension électrifiée



- Fixation en suspension pour



- Jointing bracket - Liset 2.0

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%