




Download

DXF 2D
- lisetor1.dxf

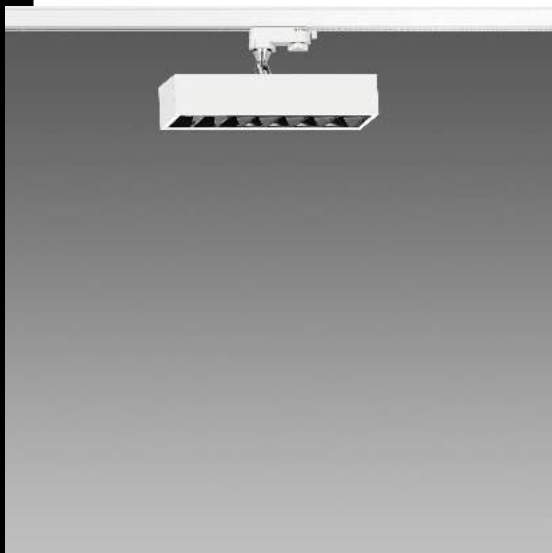


Liset 2.0 OR1 - orientable sur rail - optiques confort UGR<19

Liset 2.0 orientable sur rail, disponible en 2 versions équipées d'optiques confort ; parfait pour l'éclairage d'accentuation dans les commerces de détail. Un nouveau luminaire totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.

Optiques confort : polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Sur demande : version DIMM-DALI avec sub-code -1241 (4000K) ou -3941 (3000K).

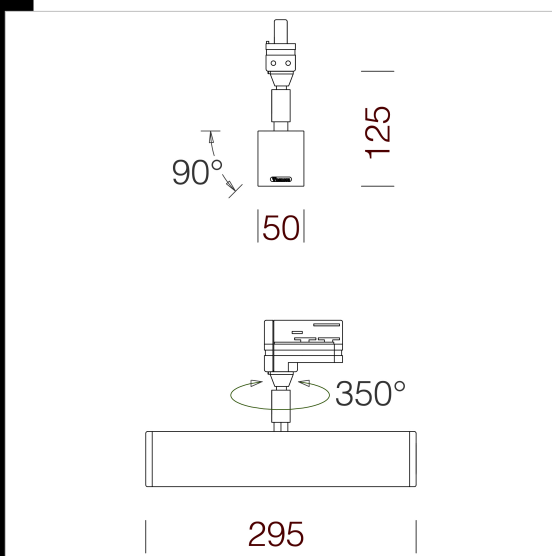

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22304010-00	CLD	1,59	LED-2125lm-4000K-54°-CRI 80	14 W	BLANC
22304030-00	CLD	1,00	LED-2125lm-4000K-54°-CRI 80	14 W	NOIR
22304010-39	CLD	1,59	LED-2033lm-3000K-54°-CRI 80	14 W	BLANC
22304030-39	CLD	1,59	LED-2033lm-3000K-54°-CRI 80	14 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated