
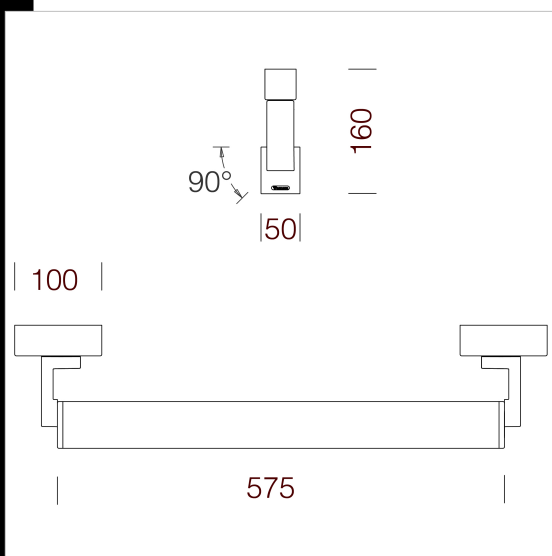


## Télécharger

DXF 2D  
- lisetor3.dxf  
Montaggi  
- LISET 2.0 OR3 REV1.pdf

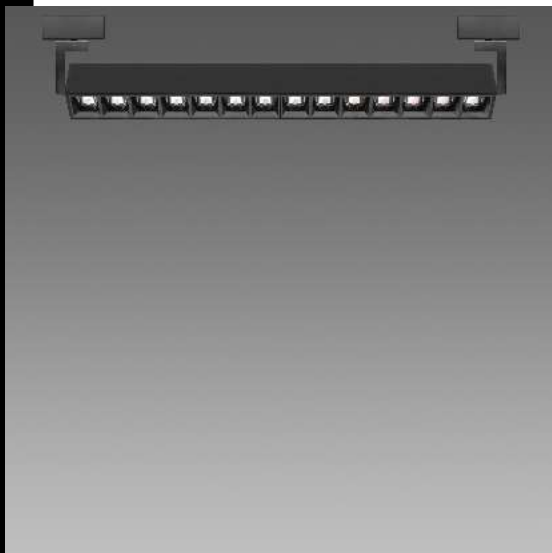

## Liset 2.0 OR3 - orientable a plafonnier/mural - optiques confort UGR<19

Liset 2.0 orientable sur rail, disponible en 2 versions équipées d'optiques confort ; parfait pour l'éclairage d'accentuation dans les commerces de détail. Un nouveau luminaire totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.

Optiques confort : polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Sur demande : version DIMM-DALI avec sub-code -1241 (4000K) ou -3941 (3000K).

version PUSH-DIMM avec sous-code -1245 (4000K) ou -3945 (3000K).

| Code        | Cablage | Kg   | Lumen Output-K-CRI          | WTot | Couleur |
|-------------|---------|------|-----------------------------|------|---------|
| 22304110-00 | CLD     | 2.10 | LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80 | 18 W | BLANC   |
| 22304130-00 | CLD     | 1.59 | LED-2486lm-4000K-54°-CRI 80 | 18 W | NOIR    |
| 22304110-39 | CLD     | 1.59 | LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80 | 18 W | BLANC   |
| 22304130-39 | CLD     | 1.59 | LED-2405lm-3000K-54°-CRI 80 | 18 W | NOIR    |

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$