

BoreaLED

Luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les débarras, dans les couloirs, etc. Corps : en polycarbonate. Diffuseur : en polycarbonate. Équipement : interrupteur ON/OFF et câble secteur. LED: Maintien du flux lumineux de 70 % à 30 000h (L70B50).


Câble secteur inclus

Autres accessoires inclus pour l'installation : 1) étrier pour installation sur mur 2) étrier pour installation en plafonnier 3) embout 4) connecteur pour ligne continue 5) connecteur avec câble pour ligne continue

Download

DXF 2D
- borealed.dxf

Montaggi
- BOREALED rev2.pdf
- borealed mont.dxf

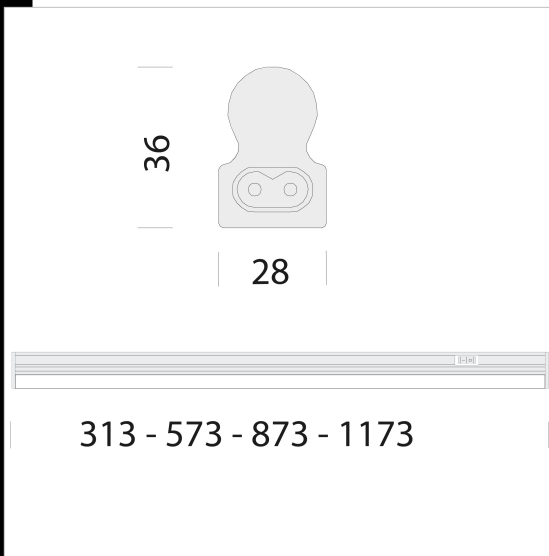

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22321010-00	CLD	0,20	LED-441lm-4000K-CRI>80	4 W	BLANC
22321011-00	CLD	0,26	LED-883lm-4000K-CRI>80	8 W	BLANC
22321012-00	CLD	0,20	LED-1215lm-4000K-CRI>80	11 W	BLANC
22321013-00	CLD	0,37	LED-1546lm-4000K-CRI>80	14 W	BLANC
22321010-39	CLD	0,20	LED-410lm-3000K-CRI>80	4 W	BLANC
22321011-39	CLD	0,25	LED-821lm-3000K-CRI>80	8 W	BLANC
22321012-39	CLD	0,30	LED-1130lm-3000K-CRI>80	11 W	BLANC
22321013-39	CLD CELL	0,37	LED-1438lm-3000K-CRI>80	14 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated