




Download

DXF 2D
- argon28.dxf
Montaggi
- Argon rev4.pdf



3500 Argon 2.8

Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Équipement : avec connectique rapide. Diffuseur : polycarbonate à disques concentriques. Sur demande : version 60° et 90°. LED: facteur de puissance : 0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: groupe 0 (exempt de risque).

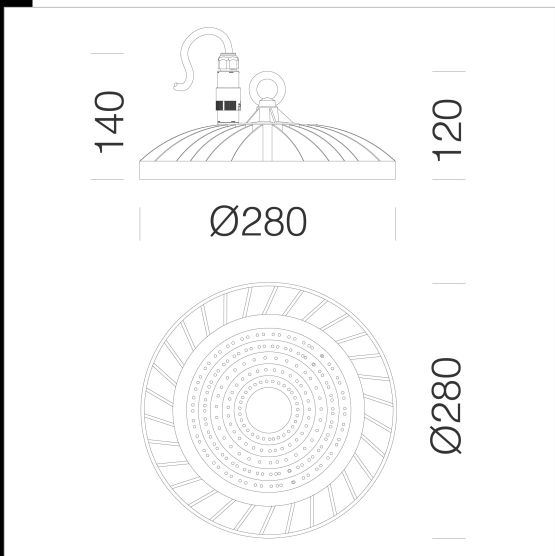

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22350034-00	CLD CELL	2,00	LED-13924lm-4000K-120°-CRI 80	100 W	GRAPHITE
22350034-0034	CLD CELL	2,30	LED-13924lm-5000K-120°-CRI 80	100 W	GRAPHITE

Accessori



- Reflector UGR<25 - Argon 2.8



- Bracket - Argon 2.8

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated