




Download

DXF 2D
- argon40.dxf
Montaggi
- Argon_rev1.pdf



3600 Argon 4.0

Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique. Équipement : avec connectique rapide. LED: facteur de puissance : 0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: groupe 0 (exempt de risque).

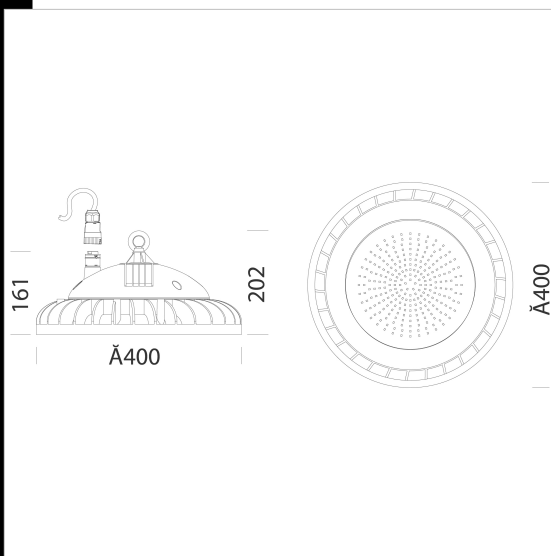

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22360030-00	CLD CELL	9,80	LED-31200lm-4000K-CRI 80	240 W	GRAPHITE
22360030-0034	CLD CELL	9,80	LED-31200lm-5000K-CRI 80	240 W	GRAPHITE

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated