




Download

DXF 2D
- lucente31.dxf
Montaggi
- LUCENTE rev5.pdf



3700 Lucente 3.1

Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le corps. Diffuseur : en polycarbonate avec disques concentriques. Équipement : avec connectique rapide. LED : facteur de puissance : 0,9. Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: groupe 0 (exempt de risque).

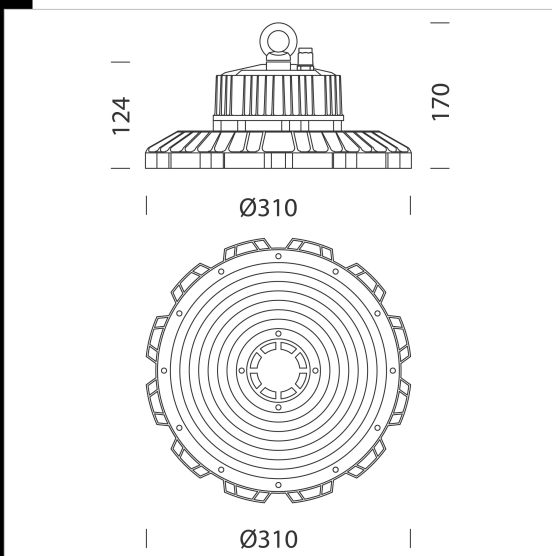

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22370031-00	CLD	3,44	LED-22012lm-4000K-CRI 80	150 W	GRAPHITE
22370032-00	CLD	4,22	LED-29486lm-4000K-CRI 80	200 W	GRAPHITE

Accessori



- Réflecteur Lucente 3.1

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated