


Download

DXF 2D
- vigobig.dxf
Montaggi
- VIGO rev1.pdf



Vigo Big - 100/277V

Corps : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur: en verre trempé, résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001). Équipement : étrier en acier peint et serre-cable. LED : Maintien du flux lumineux à 50.000hr. Facteur de puissance 0,9.

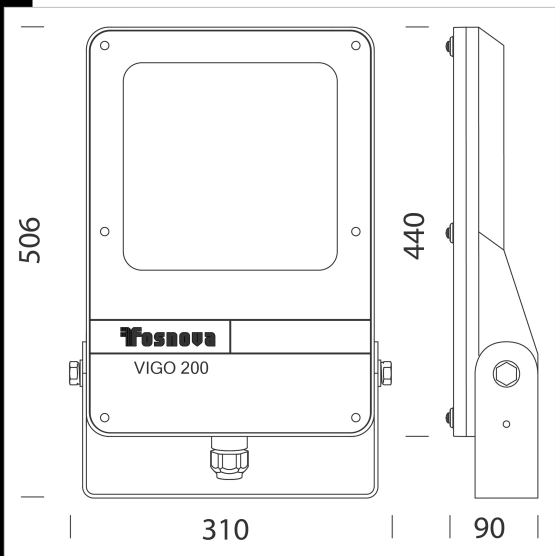

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22424170-00	CLD CELL	8,00	LED-18580lm-4000K-CRI>80	150 W	GRAPHITE
22424270-00	CLD CELL	7,89	LED-24998lm-4000K-CRI>80	200 W	GRAPHITE
22424271-00	CLD CELL	7,92	LED-24998lm-6500K-CRI>80	200 W	GRAPHITE

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated