




Download

DXF 2D
- strip.dxf



Strip - LED - IP20

À monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches. Éviter de poser sur les surfaces à angles vifs, d'abîmer les composants et de couper. Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes. Pour garantir le bon fonctionnement et l'indice IP, rétablir l'alimentation d'origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour toutes les rangées de LED. La version 24V permet de réduire la section du câble électrique et d'augmenter ainsi les distances. Lifetime: 36.000h

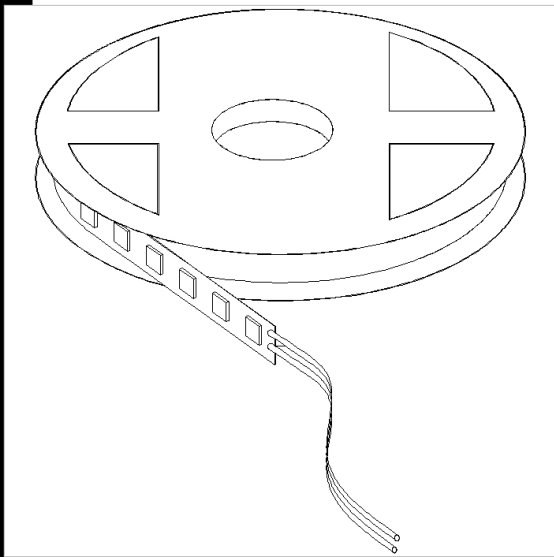

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot
22486020-00	CLD S+L	0,11	LED 12W/m-1440lm/m-4000K-CRI>80	60 W
22486020-39	CLD S+L	0,11	LED 12W/m-1380lm/m-3000K-CRI>80	60 W
22486021-00	CLD S+L	0,11	LED 16W/m-2016lm/m-4000K-CRI>80	80 W
22486021-39	CLD S+L	0,11	LED 16W/m-1932lm/m-3000K-CRI>80	80 W
22486022-00	CLD S+L	0,11	LED 23W/m-2880lm/m-4000K-CRI>80	115 W
22486022-39	CLD S+L	0,11	LED 23W/m-2760lm/m-3000K-CRI>80	115 W

Accessori



- Connecteur pour ligne continue
- Strip-LED IP20



- Connecteur d'angle - Strip-LED
IP20



- Connecteur avec câble - Strip-
LED IP20



- Alimentateurs pour Strip LED
IP20

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated