


Stelo 3 - LED 6.5W - DIMM

Série d'appareils décoratifs à installer sur au mur.

Corps: orientable en aluminium

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

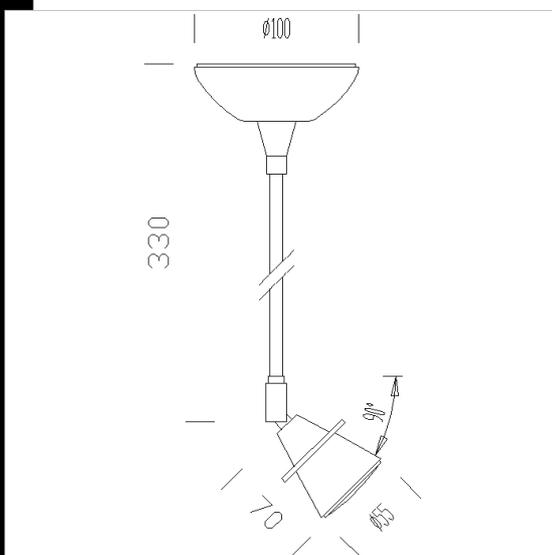

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22605169-00	CLD CELL-D	0.40	LED COB-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	CROMATO



Télécharger

DXF 2D
- 605165.dxf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %