



## Stelo FLEX - MASTERLED 7w 220-240V

Série d'appareils décoratifs à installer sur au mur.  
 Corps: orientable en aluminium  
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

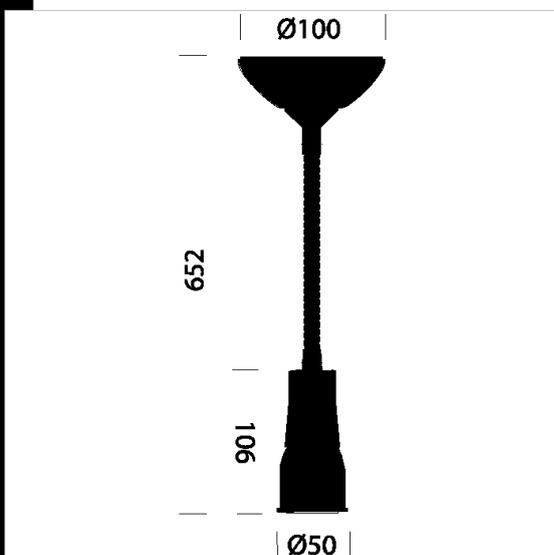

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22605265-00	CLD CELL-D	0.70	MASTERLED-1400cd-3000K-25°-CRI 80	6 W	GU10	CHROMÉ

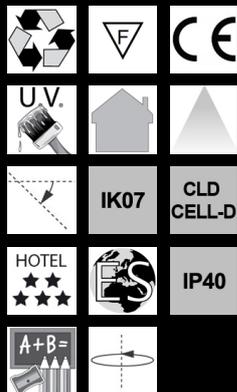

### Télécharger

DXF 2D  
 - stelobas flex.dxf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %