

Leo 3 - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec ouverture de la structure à baïonnette pour une maintenance facile du luminaire.

Armature: en aluminium spéculaire à facettes pour les versions CDM-TC


Revêtement : avec peinture en poudre à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV.

Douilles : en céramique et contacts argentés.

Câblage: Alimentation 230 V/50 Hz avec ballast électronique ou transformateur 12 V. câble au silicone avec gaine de verre section 1,0 mm².

Equipement: fourni avec étrier orientable (sur son axe vertical avec rotation à 355°) en aluminium moulé sous pression pour le passage interne des câbles.

Norme: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, indice de protection conforme aux normes EN 60529.

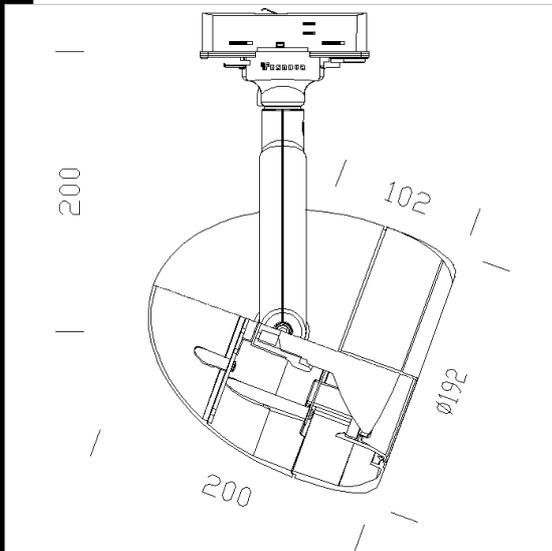

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
22710272-00	S+L	1,75	ALO-PAR30 75W-888lm-3000K-	75 W	E27	ARGENTO
22710212-00	S+L	1,75	ALO-PAR30 75W-888lm--	75 W	E27	BIANCO

Download

DXF 2D
- 710272.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated