




6414

En aluminium spéculaire 99,85 poli, anodisé, épaisseur 2μ.

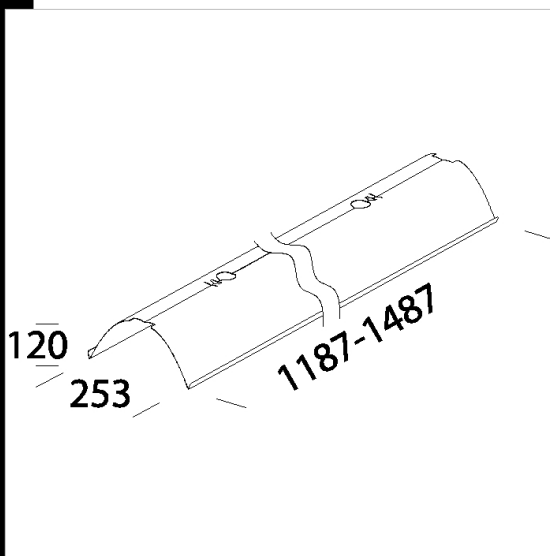

Code	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
237738-00	0.15	2x58---	0 W		ALUMINIUM
237764-00	0.06	FL 2x54---	0 W	G5	ALUMINIUM
237737-00	0.10	2x36---	0 W		ALUMINIUM
237765-00	0.04	FL 1/2x49/80---	0 W		ALUMINIUM
237766-00	0.11		0 W		ALUMINIUM

Produits



- 6501 Rapid System - avec sectionneur



- 6501 Rapid System T5 - avec sectionneur



- 6401 Rapid System T5 - avec sectionneur



- 6502 Rapid system - bilampe LED



- 6402 Rapid system - monolampe LED

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %