



6401 Rapid System T5 - avec sectionneur

CORPS: en acier laminé galvanisé à chaud, avec bords retournés anti-coupure et calottes en polycarbonate.

PEINTURE: acier prévernicié au four avec résine polyester, de couleur blanche, stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement.


DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze, à prise rapide, avec colliers de protection anti-chute de la lampe. Culot G5.

CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.

DOTATION: loquet de fixation en nylon.

MONTAGE: sur ligne, directement au plafond ou au mur.

NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP40IK07 des normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

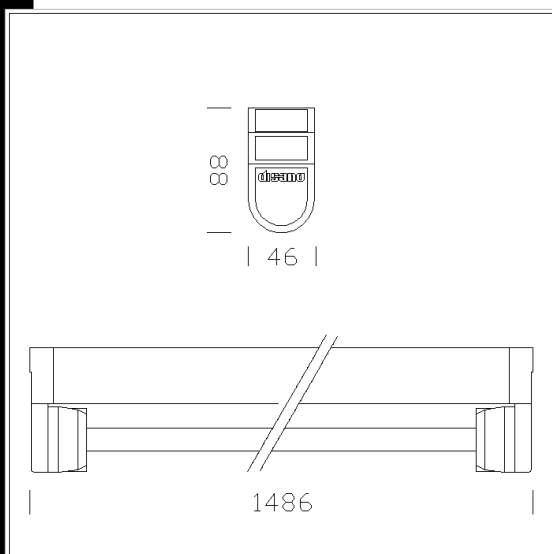

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
238054-09	CEL-E	1.81	FL 1x49---	60 W	G5	BLANC
238054-00	CEL	1.25	FL 1x49---	55 W	G5	BLANC
238050-00	CEL	1.18	FL 1x80---	86 W	G5	BLANC
238056-00	CEL	1.85	FL 1x54---	60 W	G5	BLANC
238050-09	CEL-E	1.92	FL 1x80---	90 W	G5	BLANC
238056-09	CEL-E	1.56	FL 1x54---	64 W	G5	BLANC

Accessoires



- 6424 lamellaire mono/bi - metallized



- 6423 calotte de fermeture



- 975 grille de protection



- 6421 lamellaire mono/bi



- 6419 vasque extensive mono/bi



- 6414



- 6416 réflecteur mono/bi



- 6405 capot



- 6412 réflecteur mono/bi



- 6413 réflecteur intensif mono



- 6411 asymmetric reflector - Rapid System



- 6424 lamellaire mono/bi - blanc



- 6422 joint alignement

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %