

## 1660 Minitonale pistes cyclables

**CORPS/CADRE:** en aluminium moulé sous pression.  
**REFLECTEUR:** en aluminium 99,85 matricé, oxydé anodiquement épaisseur 6/8  $\mu$  et brillanté, avec récupérateurs de flux (sur demande, avec aluminium 99,90).

**COUVERCLE:** ouverture à charnière, en aluminium moulé sous pression monobloc. Clips de fermeture en acier inox avec dispositif de sécurité contre les risques d'ouverture accidentelle.

**DIFFUSEUR:** verre trempé de 5 mm d'épaisseur, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques (tests UNI EN 12150-1:2001).

**PEINTURE:** avec poudre polyester, de couleur gris RAL7030/7016, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.

**DOUILLE:** en céramique avec contacts argentés.

**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1 mm<sup>2</sup>. Bornier 2P en nylon pour conducteurs de 2.5 mm<sup>2</sup> de section maximum.

**EQUIPEMENT:** après l'ouverture de l'appareil, le corps et le couvercle sont solidaires, sans risque de fermeture accidentelle, et facilitent ainsi les opérations d'entretien. Joint en un matériau écologique. La fixation pivotante avec échelle goniométrique de réglage du corps permet l'application au sommet du poteau ou à crosse. Fixation  $\varnothing$  60/76 mm et sectionneur de série.

**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP66IK8 pour le logement de la lampe et IP44IK8 pour le logement des accessoires selon les normes EN60529. Classe d'isolation II.

Superficie d'exposition au vent: 1352 cm<sup>2</sup>.

Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour zone 1 (UNI10819), avec inclinaison appropriée.

### Télécharger

DXF 2D

- 1651.dxf

3DS


- 1651 minitonale.3ds

3DM

- 1651 minitonale.3dm

Montaggi

- minitonale.pdf

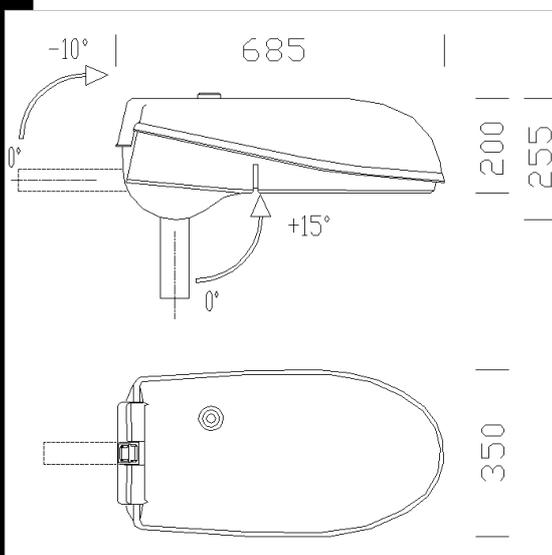

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
313451-00	CNR-L	9,32	JM-T 70	E27	5300lm-4000k-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE
313452-00	CNR-L	9,86	JM-T 150	E27	14000lm-4000K-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE
313450-00	CNR-L	9,32	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE

### Accessoires



- 130 réduction pour poteau  $\varnothing$