


1662 Brallo

CORPS/CADRE: En aluminium moulé sous pression.
REFLECTEUR: Optique anti-pollution lumineuse. En aluminium 99,85 moulé, oxydé anodiquement épaisseur 6 µ, brillanté, avec récupérateurs de flux.
CACHE: ouverture à charnière, en aluminium moulé sous pression monobloc. Crochet de fermeture en acier et dispositif de sécurité contre les risques d'ouverture accidentelle.
VERRE: Trempé sp. de 5 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1). 2001).
PEINTURE: Pulvérisation avec peinture polyester, couleur gris RAL7030/7016 résistant à la corrosion et aux brouillards salins (essai des 1000 h UNI ISO 9227 passé avec succès).
DOUILLE: en céramique avec contacts argentés.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à branchement rapide, double isolation au silicone de 1,0 mm² de section. Bornier 2P en nylon pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
DOTATION: Câblage présent sur la plaque amovible avec des connecteurs à branchement rapide pour la connexion de la ligne et de la timbale porte-douille. avec filtre anticondensation. Possibilité d'installer un interrupteur crépusculaire.
EQUIPEMENT: Durant les opérations d'entretien, le couvercle reste accroché grâce au dispositif contre la fermeture accidentelle. Joint écologique (caoutchouc au silicone). Fixation réglable de diamètre 60 sur extrémité poteau avec quatre positions d'inclinaison de 0° à 15°. Fixation en crosse avec inclinaison réglable en cinq positions de 0° à 20° en négatif et en trois positions de 20° à 10° en positif, avec sectionneur de série.
NORMES: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection IP66IK8 selon les normes EN 60529.
 Superficie d'exposition au vent: L:771cm² F:1100cm².

Download

DXF 2D
- 1662_1663.dxf

Montaggi
- 1662_1663_incl.dxf
- 1662_3_brallo.pdf
- 1662_1663_mont.dxf

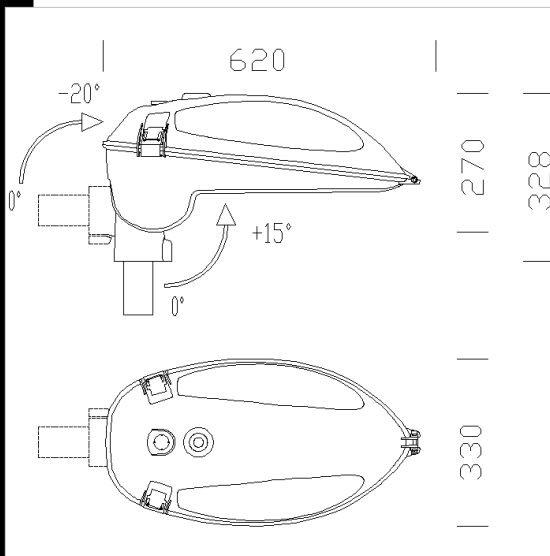

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
313565-00	CNR	7,40	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE
313562-00	CNR	7,57	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE
313563-00	CNR	8,53	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE
313566-00	CNR	7,67	JM-E 100	E27	9000lm-3200K-Ra 2a	ARGENT/GRAPHITE
313567-00	CNR	7,68	JM-E 150	E27	14000lm-4000K-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE
313564-00	CNR	9,20	SAP-T 250	E40	33000lm-2000 K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE

Accessori



- 363 riduzione per poteau Ø 76