



1663 Brallo - pistes cyclables

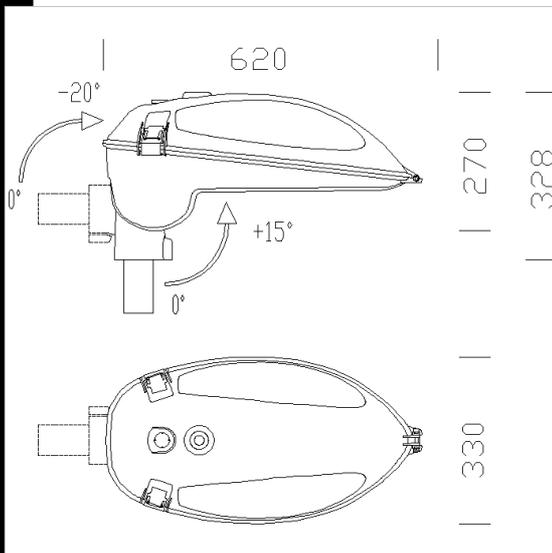

CORPS/CADRE: En aluminium moulé sous pression.
REFLECTEUR: Optique anti-pollution lumineuse. En aluminium 99,85 moulé, oxydé anodiquement épaisseur 6 µ, brillanté, avec récupérateurs de flux.
CACHE: ouverture à charnière, en aluminium moulé sous pression monobloc. Crochet de fermeture en acier et dispositif de sécurité contre les risques d'ouverture accidentelle.
VERRE: Trempé sp. de 5 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1). 2001).
PEINTURE: Pulvérisation avec peinture polyester, couleur gris RAL7030/7016 résistant à la corrosion et aux brouillards salins (essai des 1000 h UNI ISO 9227 passé avec succès).
DOUILLE: en céramique avec contacts argentés.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à branchement rapide, double isolation au silicone de 1,0 mm² de section. Bornier 2P en nylon pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
DOTATION: Câblage présent sur la plaque amovible avec des connecteurs à branchement rapide pour la connexion de la ligne et de la timbale porte-douille. avec filtre anticondensation. Possibilité d'installer un interrupteur crépusculaire.
EQUIPEMENT: Durant les opérations d'entretien, le couvercle reste accroché grâce au dispositif contre la fermeture accidentelle. Joint écologique (caoutchouc au silicone). Fixation réglable de diamètre 60 sur extrémité poteau avec quatre positions d'inclinaison de 0° à 15°. Fixation en croisse avec inclinaison réglable en cinq positions de 0° à 20° en négatif et en trois positions de 20° à 10° en positif, avec sectionneur de série.
NORMES: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection IP66IK8 selon les normes EN 60529.
 Superficie d'exposition au vent: L:771cm² F:1100cm².

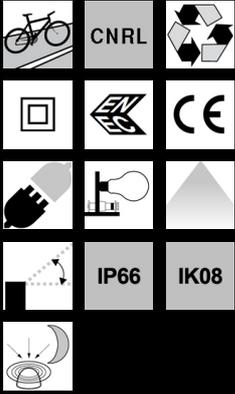

download
 DXF 2D
 - 1662_1663.dxf
 Montaggi
 - 1662_1663_incl.dxf
 - 1662_3_brallo.pdf
 - 1662_1663_mont.dxf
 - 363_mont.dxf

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
313571-00	CNR-L	7.50	HCI-TT 70	E27	6300lm-2800K-Ra 83	GREY/GRAFITE
313570-00	CNR-L	7.50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GREY/GRAFITE
313572-00	CNR-L	8.18	JM-T 150	E27	14000lm-4000K-Ra 1b	GREY/GRAFITE

catalogo.accessori



- 363 réduction pour poteau Ø