


1659 Iris pistes cyclables

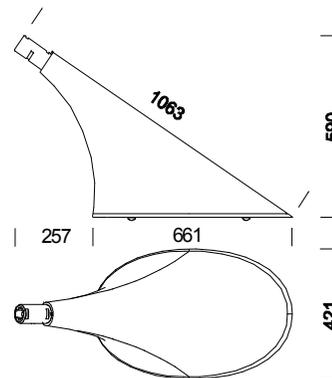

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
314230-00	CNR-L	12.30	argent mét.	1063x421x661	SAP-T 70-E27-6000lm-2000K-Ra 4

Corps: En aluminium moulé sous pression.

Réflecteur: OPTIQUE ANTI-POLLUTION LUMINEUSE. Version pour pistes cyclables en aluminium poli

Diffuseur: Verre trempé de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 1250-1: 2001).

Peinture: En plusieurs phases. Première phase à immersion dans cataphorèse époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième couche avec fond de stabilisation aux rayons UV. Couche de finition avec vernis acrylique argent métallisé.

Douille: En céramique avec contacts argentés.

Câblage: Alimentation 230V/50 Hz avec protection thermique. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone de 1,0 mm² de diamètre. Bornier 2P pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum

Dotation: Câblage présent sur la plaque amovible avec des connecteurs à branchement rapide pour la connexion de la ligne et de la timbale porte-douille. avec filtre anticondensation.

Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 en vigueur. Indice de protection selon les normes EN 60529.