

Télécharger

DXF 2D
- 1117qrk.dxf



1117 Quark - ELP Dc Protection Level

Corps: en alliage d'aluminium moulé sous pression à très faible teneur en magnésium.

Reflecteur: en aluminium 99,85 moulé prismatisé, oxydé anodiquement de 6/8 _ d'épaisseur et brillanté pour un rendement lumineux élevé.

Diffuseur: verre trempé de 5 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.

Peinture: poudres polyester de couleur noir, résistant à la corrosion et aux brouillards salins;


Joint: tous les joints sont de type imperdable et réalisés en caoutchouc au silicone résistant aussi bien aux basses qu'aux hautes températures.

Serre-cable: résistant aux chocs, pour les ambiances présentant un risque d'explosion, température d'exploitation de 20 °C à +70 °C.

Ballast: tous les ballasts (également pour les lampes MBF) sont équipés d'une protection thermique.

Cablage interne: câble flexible en silicone avec tresse en fibre de verre de 1 mm2 de section avec embouts en laiton étamé.

Borne alimentation: deux pôles + terre pour conducteurs de 4 mm2 de section maximum.

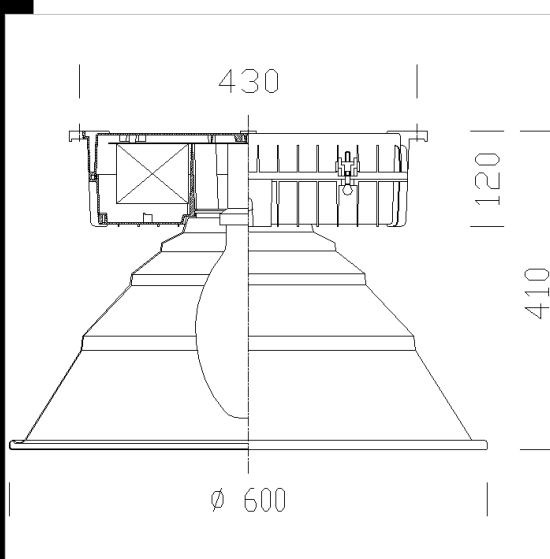

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
321826-00	CNR-L	11,88	JM-E 400	E40	32500lm-4500k-Ra 2b	GRAPHITE
321822-00	CNR-L	11,90	JM-E 250	E40	18000lm-4500k-Ra 2b	GRAPHITE