



Download

DXF 2D
- 1215n.dxf

Montaggi
- photon-argon.pdf



1219 Photon - extensif CDM MW

CORPS: en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
REFLECTEUR: version flux extensif, en aluminium matricé prismatisé, oxydation anodique 6/8µ d'épaisseur et brillanté pour un rendement lumineux élevé.

DIFFUSEUR: verre trempé de protection de 5 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux sollicitations mécaniques.


PEINTURE: pulvérisation avec peinture polyester, de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.

DOTATION: une fois ouvert, le réflecteur reste accroché au corps de l'appareil par des cordelettes de suspension antichute. Plaque porte-câblage extractible pour faciliter les opérations d'entretien.

EQUIPEMENT: joint écologique en caoutchouc siliconique. Piton avec tige filetée en acier. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max).

MONTAGE: en suspension ou sur ligne industrielle.

NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentent l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Ils possèdent le certificat de l'Institut national italien de la Marque de Qualité (IMQ) et le certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

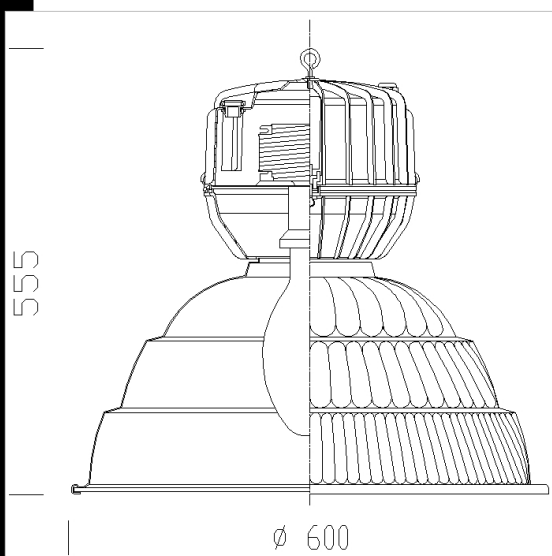

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
322210-00	CELL	8,58	CDM-MW 210	PGZ18	24100lm-3000k-Ra 1a	GRAPHITE
322211-00	CELL	9,68	CDM-MW 210	PGZ18	23100lm-4200K-Ra 1a	GRAPHITE

Accessori



- 1161 pannello 600 x 600 mm



- 372



- 1160 grille