

Download

DXF 2D
- d3110.dxf

3DS
- 3111_ghost.3ds

3DM
- 3111_ghost.3dm

Montaggi
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf



3112 Ghost - diffuseur verni

CORPS: en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.

DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent pour tous les modèles. Prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V. Le réflecteur est métallisé à l'intérieur avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur rendement.

PEINTURE: en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.


DOUILLE: en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate.

CABLAGE: alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble flexible avec cosse à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,5 mm² de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.

DOTATION: plaque porte-câblage extractible.

EQUIPEMENT: crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

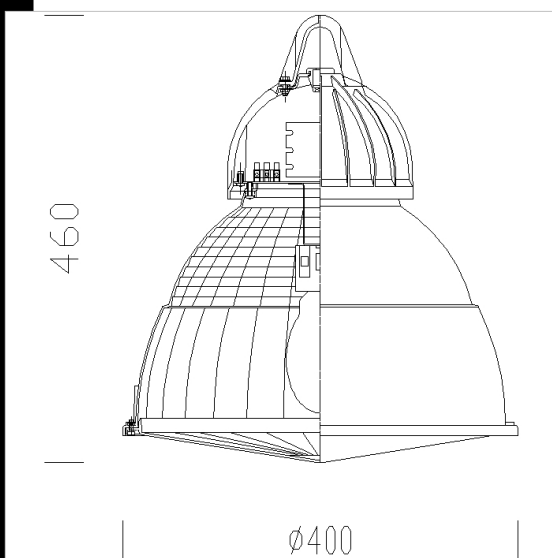

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
323121-00	CELL	4,20	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323124-00	CNR-L	4,20	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323123-00	S	0,00	FLC 23EL/MAX100	E27	--	ARGENT MÉT.
323124-01	CNR-L	4,80	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

Accessori



- 2511 elettrificata mono



- 2512 bobina cable



- 2518 Suspension simple



- 2507 Suspension simple



- 2509 suspension elettrificata



- 2510 suspension mono



- 2508 suspension elettrificata