




3122 Ghost - diffuseur verni

CORPS: en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.
DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent pour tous les modèles. Prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V. Le réflecteur est métallisé à l'intérieur avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur rendement.
PEINTURE: en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent sablé.
DOUILLE: en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,5 mm² de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT: crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Télécharger
 DXF 2D
 - 3120_1_2.dxf
 3DS
 - 3121_ghost.3ds
 3DM
 - 3121_ghost.3dm
 Montaggi
 - 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24_ghost.pdf

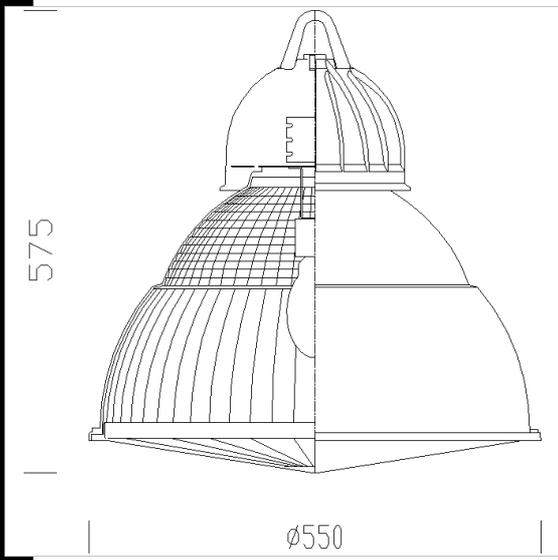

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
323135-00	CNR-L	6,70	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323137-00	CNR-L	6,28	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323133-00	CELL	0,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000K-Ra 1b	
323134-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	

Accessoires

- 2511 électrifiée mono	- 2512 bobine câble	- 2518 Suspension simple	- 2507 Suspension simple
- 2509 suspension électrifiée	- 2510 suspension mono	- 2508 suspension électrifiée	