

### 3123 Ghost - lumière directe/indirecte

**CORPS:** en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.

**DIFFUSEUR:** en polycarbonate transparent pour tous les modèles. Prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V. Le réflecteur est métallisé à l'intérieur avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur rendement.


**PEINTURE:** en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent sablé.

**DOUILLE:** en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate.

**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,5 mm<sup>2</sup> de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section maximum.

**EQUIPEMENT:** crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).

**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

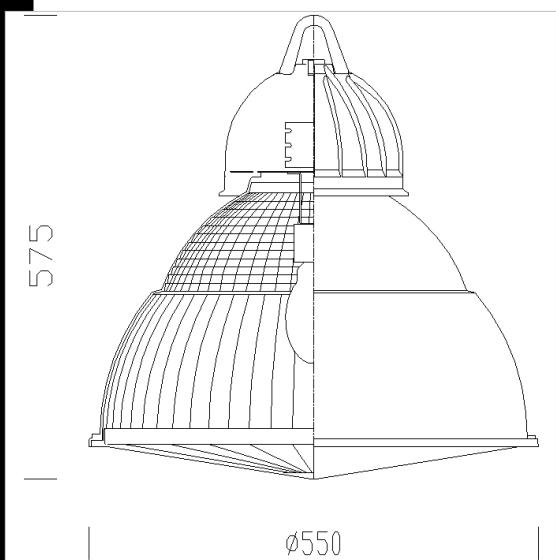

#### Download

- DXF 2D
- 3120\_1\_2.dxf
- 3DS
- 3121\_ghost.3ds
- 3DM
- 3121\_ghost.3dm
- Montaggi
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
323144-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	
323145-00	CNR-L	6,28	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323143-00	CELL	0,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000K-Ra 1b	
323147-00	CNR-L	6,28	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

#### Accessori



- 2511 elettrificata mono



- 2512 bobina cable



- 2507 Suspension simple



- 2509 suspension elettrificata



- 2510 suspension mono



- 2508 suspension elettrificata