


**3113 Ghost - lumière directe/indirecte**

**CORPS:** en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.  
**DIFFUSEUR:** en polycarbonate transparent pour tous les modèles. Prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V. Le réflecteur est métallisé à l'intérieur avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur rendement.  
**PEINTURE:** en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent sablé.  
**DOUILLE:** en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate.  
**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,5 mm<sup>2</sup> de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section maximum.  
**EQUIPEMENT:** crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).  
**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

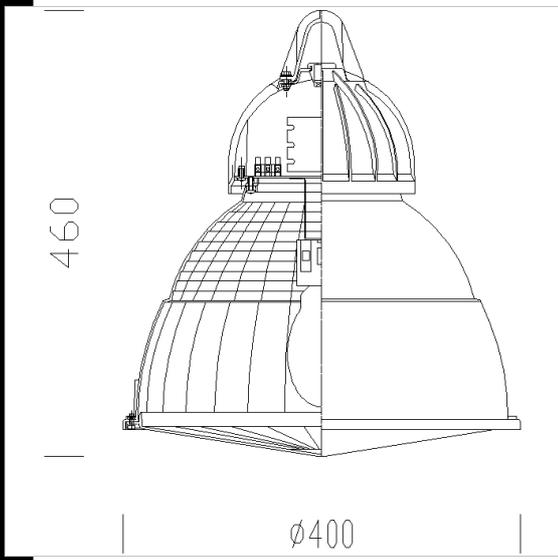

**Télécharger**  
 DXF 2D  
 - d3110.dxf  
 3DS  
 - 3111\_ghost.3ds  
 3DM  
 - 3111\_ghost.3dm  
 Montaggi  
 - 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
323154-00	CNR-L	4,09	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323153-00	CNR-L	0,00	FLC 1x23EL	E27	1550lm-2700K-Ra 1b	ARGENT MÉT.
323151-00	CELL	3,01	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

**Accessoires**

- 2511 électrifiée mono	- 2512 bobine câble	- 2507 Suspension simple	- 2509 suspension électrifiée
- 2510 suspension mono	- 2508 suspension électrifiée		