

3124 Ghost - lumière directe/indirecte



CORPS: en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.

DIFFUSEUR: en polycarbonate transparent pour tous les modèles. Prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V. Le réflecteur est métallisé à l'intérieur avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur rendement. Avec verre trempé


PEINTURE: en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent sablé.

DOUILLE: en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate.

CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,5 mm² de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.



EQUIPEMENT: crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

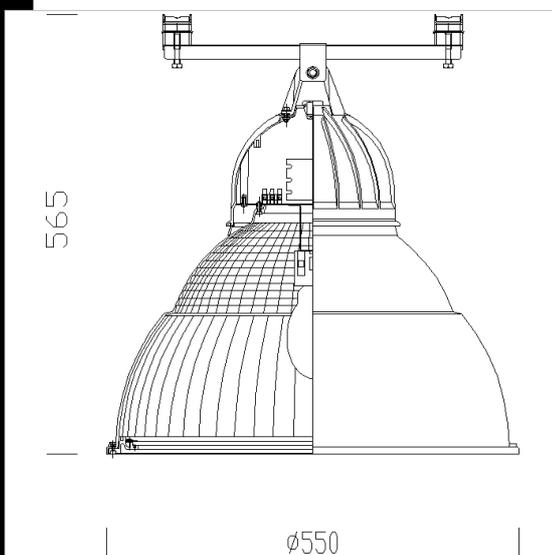

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
323177-00	CELL	8,20	FLC 70T/E	Gx24q-6	5200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
323175-00	CNR-L	6,70	CDO-ET 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

Accessoires

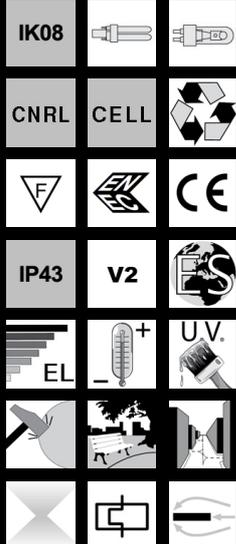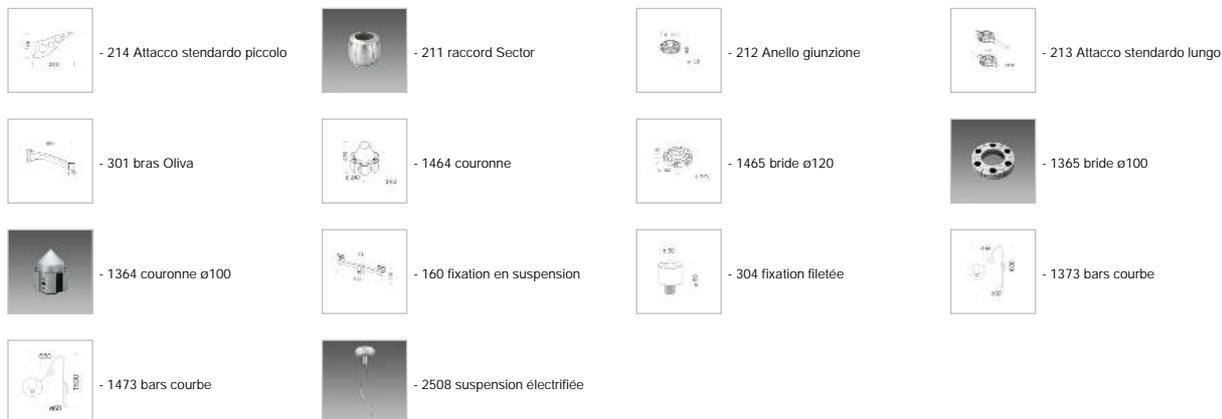

Télécharger

DXF 2D
- 3124-5.dxf

Montaggi
- 3120_braccio_su-giu.dxf
- 3120_ananas_doppio.dxf
- 3120_palo_doppio.dxf