

### 3124 Ghost - lumière directe/indirecte

**CORPS:** en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.

**DIFFUSEUR:** en polycarbonate transparent pour tous les modèles. Prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V. Le réflecteur est métallisé à l'intérieur avec des poudres d'aluminium très pur sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur rendement. Avec verre trempé


**PEINTURE:** en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent sablé.

**DOUILLE:** en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate.

**CABLAGE:** alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,5 mm<sup>2</sup> de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm<sup>2</sup> de section maximum.

**EQUIPEMENT:** crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).

**NORMES:** appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

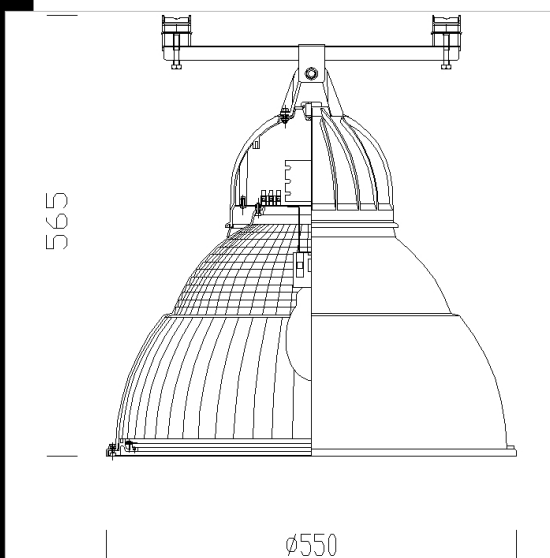

IP43


#### Télécharger

DXF 2D  
- 3124-5.dxf

Montaggi  
- 3120\_braccio\_su-giu.dxf  
- 3120\_ananas\_doppio.dxf  
- 3120\_palo\_doppio.dxf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
323177-00	CELL	8.20	FLC 70T/E-5200lm-4000K-Ra 1b	73 W	Gx24q-6	GREY9007

#### Accessoires

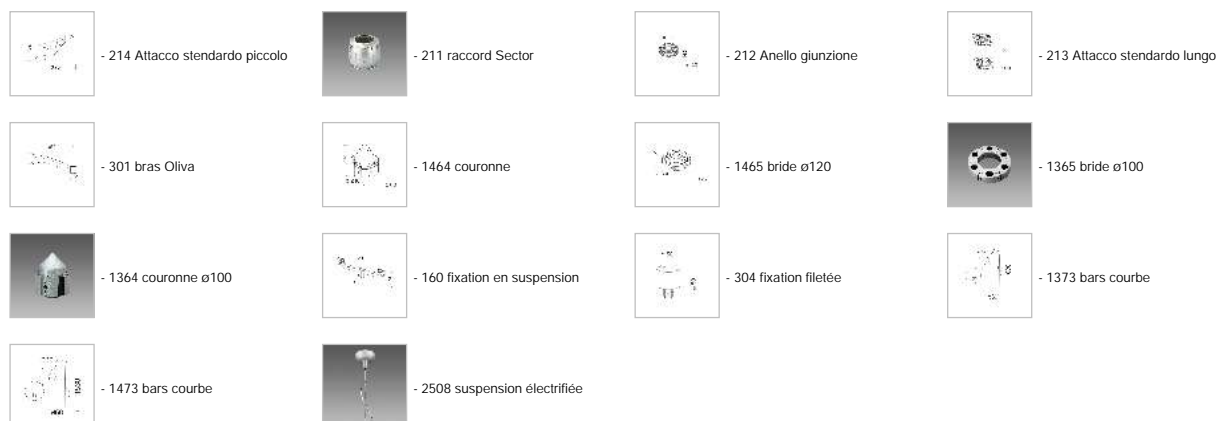

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %