


Download

- DXF 2D
- 3160.dxf
- Montaggi
- iride.pdf
- iride.dxf



3160 Iride - lumière directe

Corps: en aluminium moulé sous pression.
 Châssis supérieur dans la version à lumière directe: en aluminium moulé sous pression prédisposé pour l'installation, grâce à divers accessoires, de tiges ou des crochets.
 Diffuseur inférieur: verre trempé, épaisseur 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs (test UNI EN 12150-1/2001).
 Réflecteur lumière directe: en aluminium 99,85 oxydé anodiquement et glacé.
 Revêtement: en plusieurs phases. par immersion dans cataphorèse époxy grise, résistant à la corrosion et aux brouillards salins, avec fond de stabilisation aux rayons UV et enfin, finition bossée avec peinture argent sablé.
 Câblage: alimentation 230/50 Hz. Câble flexible en double isolation sect. 1 mm.
 Sectionneur de série dans la version routière pour interrompre la ligne durant la maintenance.
 Equipement: dans les versions routières, pendant la maintenance, le châssis reste accroché à la structure grâce à l'ouverture à crochet. Câblage posé sur une plaque qui peut s'enlever avec des connecteurs rapides pour la connexion de la ligne et de la douille.
 En double isolation
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

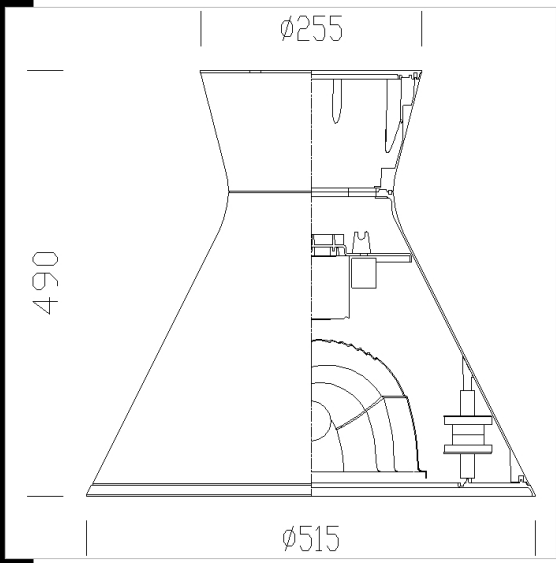

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
326510-00	CNR-L	12,50	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	ARGENT SABLÉ
326511-00	CNR-L	12,50	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

Accessori

	- 211 raccord Sector		- 300 Oliva		- 302 fixation murale		- 160 fixation en suspension
	- 222 couvercle		- 329 fix. en suspension		- 223 couvercle		- 380 Suspension 3x
	- 386 bras pour candélabre		- 450 LED extrémité-candélabre		- 381 fixation murale		- 382 fixation murale
	- 383 branchement avec trois lampes		- 384 branchement avec deux lampes		- 385 branchement avec une lampe		