

### 3173 Montecarlo

Corps/Structure: En aluminium moulé sous pression avec crochet de fermeture.

Réflecteur: en aluminium 99,85 imprimé, oxydé anodiquement et glacé.


Diffuseur: verre trempé, épaisseur 5 mm

Revêtement: En différentes phases. A immersion par cataphorèse pour la résistance à la corrosion et aux brumes salines. Seconde couche de finition avec résine acrylique, écologique, couleur argent sablé, stabilisée aux rayons UV.

Câblage: Alimentation 230V/50 Hz. Câble flexible en silicone, double isolation embouts en cuivre étamé. Domino 2P, section maximale admise des conducteurs : 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipement: Sectionneur de série. Permet d'interrompre la ligne lors de la maintenance.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

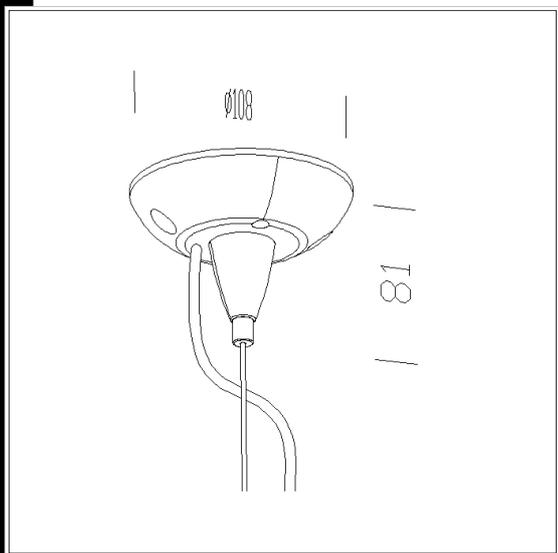

**Télécharger**

DXF 2D  
- 3173.dxf

Montaggi  
- montecarlo\_mont.dxf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
326641-00	CNR-L	9,00	CDM-TS 150	Rx7s	13250lm-3000K-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE
326644-00	CELL	9,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000k-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE
326640-00	CNR-L	9,00	JM-TS 150	Rx7s	12000lm-4000K-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE

**Accessoires**



- 15 fixation au plafond



- 380 Suspension 3x



- 2509 suspension électrifiée