


Télécharger

- DXF 2D
- 3139.dxf
- 3DS
- disano_3139_campana.3ds
- 3DM
- disano_3139_campana.3dm
- Montaggi
- campana.pdf



3139 Campana - printed reflector

Corps/Structure: En aluminium moulé sous pression avec crochet de fermeture.
 Réflecteur: en polycarbonate.
 Diffuseur: verre trempé, épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs (tests UNI EN 12150-1/2001).
 Revêtement: En poudre avec résine à base de polyester couleur graphite pour la résistance à la corrosion et aux brumes salines, réflecteurs couleur céramique blanche.
 Câblage: Alimentation 230V/50 Hz. Câble flexible en silicone, double isolation embouts en cuivre étamé. Domino 2P, section maximale admise des conducteurs : 2,5 mm².
 NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

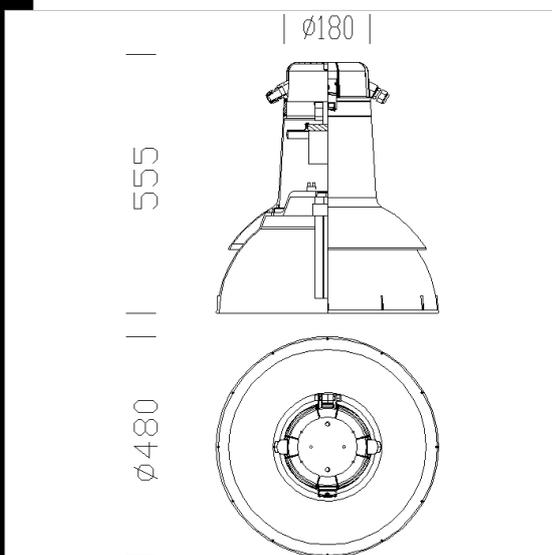

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
326740-00	CELL	8,30	FLC 1x85P/E	2G8	6000lm-4000k-Ra 1b	GRAPHITE/BLANC
326741-00	CNR-L	8,30	HCI-E/P 150	E27	14200lm-3000K-Ra 1b	GRAPHITE/BLANC

Accessoires



- 2509 suspension électrifiée