

IK09 **CNRL**

IP66



3185 Sforza Ø500

L'élégance en ville se traduit souvent par la simplicité. Dans un contexte urbain grouillant de marques et de signes en tous genres, il est essentiel de pouvoir compter sur des formes simples et reconnaissables.

Sforza véhicule un sentiment de sérénité et de fiabilité, tout ce dont a besoin un bon projet d'éclairage urbain.

Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression. Avec bras support en aluminium (fixation colonne Ø60)

Diffuseur : verre trempé épaisseur 5 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (essais NF EN 12150-1/2001).

Réflecteur : optique antipollution lumineuse en aluminium 99,85 moulé, anodisé et brillant, épaisseur 3 micros.

Câblage : alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble souple avec cosses à embouts en cuivre étamé à raccord rapide.

Bornier 2P avec section maximum admissible de 2,5 mm² pour les conducteurs.


Peinture : en plusieurs étapes. La première consiste en une cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. La deuxième consiste en une couche de finition à base de résine acrylique écologique, couleur argent sablé et gris graphite, stabilisée aux rayons UV. Autres couleurs sur demande.

Équipement : pour la maintenance, ouvrir le profilé qui reste attaché par les étriers.

Sectionneur de série et connecteur rapide pour le branchement électrique.

Câblage sur plaque amovible pour faciliter la maintenance. Possibilité de version bi-puissance avec système de télécontrôle et télégestion.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

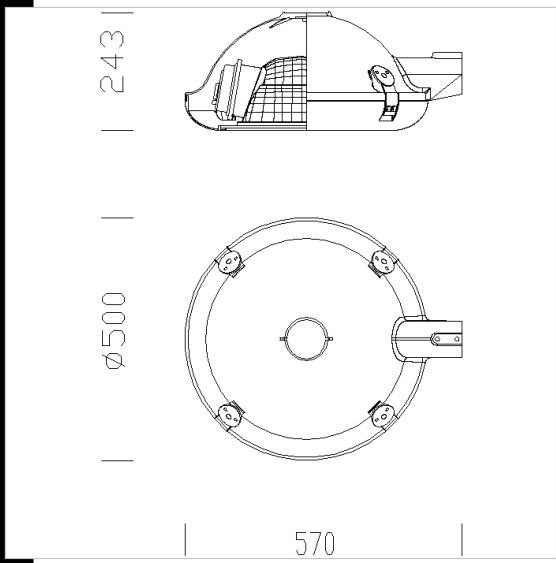

Télécharger

DXF 2D
- 3185.dxf

3DS
- disano_3185_sforza.3ds

3DM
- disano_3185_sforza.3dm

Montaggi
- 3184-5-7-9-90-sforza.pdf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
326806-00	CELL	9,00	CPO-TW 60	PGZ12	6850lm-2800K-Ra 2a	ARGENT/GRAPHITE
326804-00	CNR-L	10,00	CDO-TT 100	E40	8800lm-2800K-Ra 1a	ARGENT/GRAPHITE
326802-00	CNR-L	10,00	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE
326807-00	CELL	9,00	CPO-TW 90	PGZ12	10450lm-2800K-Ra 2a	ARGENT/GRAPHITE
326803-00	CNR-L	9,50	CDO-TT 70	E27	6300lm-2800K-Ra 1a	ARGENT/GRAPHITE
326808-00	CELL	9,00	CPO-TW 140	PGZ12	16500lm-2800K-Ra 2a	ARGENT/GRAPHITE
326801-00	CNR-L	10,00	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE
326805-00	CNR-L	10,00	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	ARGENT/GRAPHITE
326800-00	CNR-L	9,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	ARGENT/GRAPHITE

Accessoires

- 211 raccord Sector	- 300 Oliva	- 328 Bras	- 210 bars
- 327 Bras	- 406 bras Aliante court	- 407 bras Aliante double	- 405 Fixation articulée
- 467 bras	- 466 bras	- 520 schermatura	- 510 bars courbe