




**3213 Lucerna R3 diffuseur**

Corps, couvercle, branches et fixation candélabre en aluminium moulé sous pression.  
 Diffuseur: En polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV avec intérieur micro-satiné pour réduire l'éblouissement.  
 Réflecteur: en aluminium 99,85 tourné, anodisé et brillant  
 Peinture: En plusieurs étapes. La première consiste en une cataphorèse couleur gris pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. La deuxième consiste en une couche de finition à base de résine acrylique écologique, couleur anthracite, stabilisée aux rayons UV.  
 Câblage: Versions avec ballast électromécanique - Alimentation 230V/50Hz avec protection thermique.  
 Câble souple en silicone double isolation avec cosses à embouts en cuivre étamé. Bornier 2P avec section maximum admissible de 2,5 mm<sup>2</sup> pour les conducteurs.  
 Equipment: Platine appareillage en nylon 30% F.V. démontable sans outil pour une maintenance rapide.  
 De série, sectionneur de sécurité pour l'interruption automatique de l'alimentation en cas de maintenance. Connecteur mâle-femelle pour un branchement rapide sur secteur. Vis imperdables en acier inox. Articulation escamotable en acier ép. 25/10 avec pattes de fixation pour empêcher la chute accidentelle du couvercle.

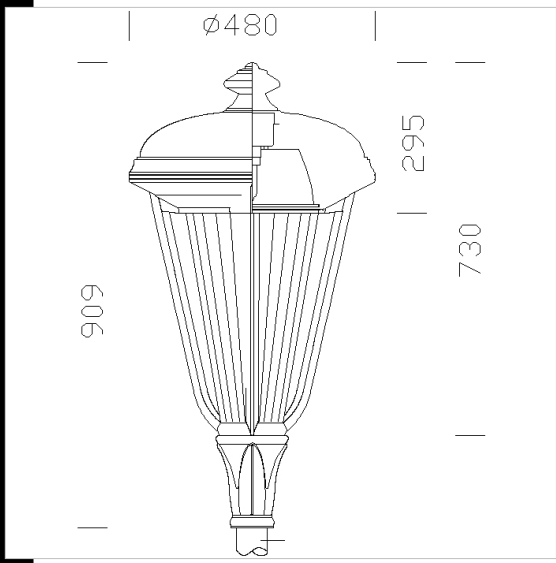

**Télécharger**  
 DXF 2D  
 - 3213.dxf  
 Montaggi  
 - lucerna\_q-r.pdf  
 - esempi lucerna ta.dxf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
326983-00	CNR-L	12,40	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	ANTHRACITE
326980-00	CNR-L	11,40	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	ANTHRACITE
326981-00	CNR-L	12,40	CDM-T 150	G12	14000lm-3000K-Ra 1b	ANTHRACITE
326984-00	CELL	9,00	FLC 70T/E	Gx24q-6	5200lm-2700K-Ra 1b	ANTHRACITE
326982-00	CNR-L	11,40	JM-E 70	E27	6400lm-3200K-Ra 1b	ANTHRACITE

**Accessoires**



**Pôles**

