

### 3194 Sforza LED avec fourche - diffusant avec lentilles elliptiques

L'élégance en ville se traduit souvent par la simplicité. Dans un contexte urbain grouillant de marques et de signes en tous genres, il est essentiel de pouvoir compter sur des formes simples et reconnaissables.

Sforza véhicule un sentiment de sérénité et de fiabilité, tout ce dont a besoin un bon projet d'éclairage urbain. (Aussi pour la version interne Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression. Avec prédisposition pour fixation centrale.

Diffuseur : verre trempé épaisseur 5 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (essais NF EN 12150-1/2001).

Optiques : en polycarbonate métallisé V0 haute performance, avec micro-facettes satinées pour diminuer l'effet d'éblouissement direct.

Peinture : en plusieurs étapes. La première consiste en une cathaphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin. La deuxième consiste en une couche de finition à base de résine acrylique écologique, couleur argent sablé et gris graphite, stabilisée aux rayons UV. Autres couleurs sur demande.

Équipement: connecteur mâle-femelle pour un branchement rapide sur secteur. contrôle automatique de la température. Si la température de la LED augmente soudainement en raison des conditions ambiantes ou d'un dysfonctionnement, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température et garantir ainsi son bon fonctionnement. Sectionneur de série.


Sforza led est équipé de 42 modules power led 1w cad. - 6468lm - 4000K - 350mA - (sur demande 530mA - 9450lm - 63W).

LED: Dernière génération de la technologie LED Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 60.000h L70B20

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)  
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

**Download**

- DXF 2D  
- 3194.dxf
- 3DS  
- disano\_3194\_sforza.3ds
- 3DM  
- disano\_3194\_sforza.3dm
- Montaggi  
- 3194 piastra led-osram.dxf  
- sforza2.pdf  
- sforza\_forcella installazione.dxf

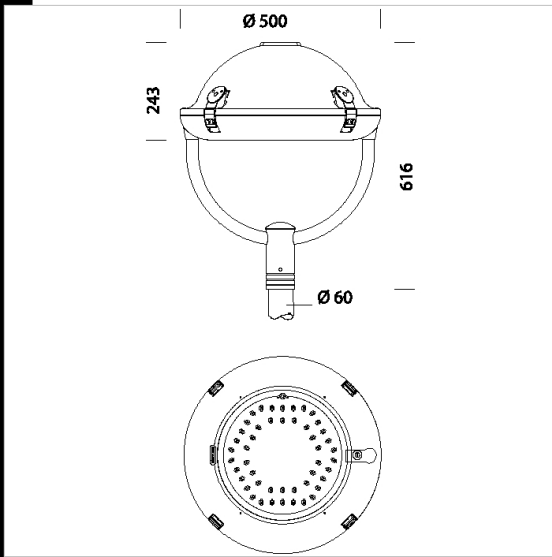

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
327030-00	CLD CELL	10,20	LED white 40W		6468lm @ 350mA-4000K-CRI>70	ARGENT/GRAPHITE

**Pali**

