


## 3657 Iris LED

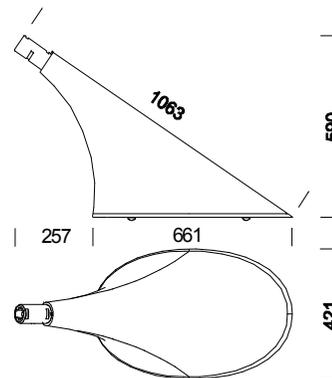

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
330260-00	CLD CELL	8.00	argent sablé	1063x421x590	70	LED white 70W-9600lm @ 700mA-4000K-CRI70
330261-00	CLD CELL	8.10	argent sablé	1063x421x590	94	LED white 94W-12800lm @ 700mA-4000K-CRI≥70

Corps: En aluminium moulé sous pression.

Diffuseur: Verre trempé de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1: 2001).

Peinture: En plusieurs phases. Première phase à immersion dans cataphorèse époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième couche avec fond de stabilisation aux rayons UV. Couche de finition avec vernis acrylique argent métallisé.

Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 en vigueur. Indice de protection selon les normes EN 60529.

LED: Facteur de puissance ≥0,9

Maintien du flux lumineux à 70% 60000h (L70B20)