




3290 Sella 1 - ST

Corps et couvercle : aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le capot. Optique : aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99,99%. Raccord mât : en aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 46-76 mm de diamètre. Orientable de 0° à 20° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 20° pour fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés. Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI NF EN 12150-1/ 2001). Peinture : poudre à base de résine polyester pour une meilleure résistance à la corrosion et au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV. Équipement : sectionneur de série classe II qui coupe l'alimentation électrique à l'ouverture du capot. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre. - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : luminaire en Classe II, protection jusqu'à 10kV. LED : Facteur de puissance : >=0,92. Maintien du flux lumineux à 70% : 80 000h (L70B20). LED 39W - 5420lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50° LED 78W - 10840lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50° LED 118W - 16260lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50° LED 157W - 21680lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+40°

Télécharger

- DXF 2D
- 3291.dxf
- 3DS
- disano_3290_sella_32_led.3ds
- disano_3290_sella_24_led.3ds
- disano_3290_sella_16_led.3ds
- disano_3290_sella_8_led.3ds
- 3DM
- disano_3290_sella_32_led.3dm
- disano_3290_sella_16_led.3dm
- disano_3290_sella_8_led.3dm
- disano_3290_sella_24_led.3dm
- Montaggi
- sella.pdf

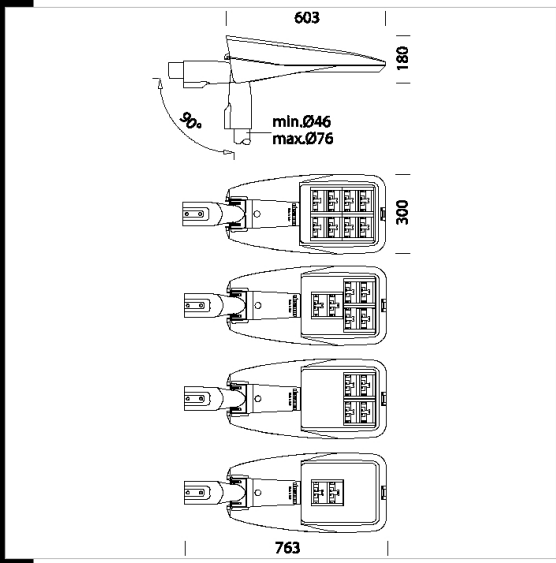

- LED 19W - 3 000lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
 - LED 38W - 6 000lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
 - LED 57W - 9 000lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
 - LED 76W - 11 600lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
 - LED 29W - 4 150lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
 - LED 59W - 8 300lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
 - LED 88W - 12 400lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
 - LED 117W - 16 900lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
- Sur demande, disponibles avec :
- Gradation 1-10V : possibilité de gradation 10%-100% avec système 1-10V, sous-code -12 pour l'achat.
 - Minuit virtuel : système autonome avec réduction automatique du flux lumineux, sous-code -30 pour l'achat.
 - Télécommande à courant porteur : système de gestion et diagnostic en point à point pour l'ensemble de l'installation, sous-code -0078 pour l'achat.
 - Télécommande systèmes Wifi (à définir) : système de gestion et diagnostic en point à point pour l'ensemble de l'installation par technologie Wifi.
- Superficie d'exposition au vent: 1750cm².

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
330603-00	CLD CELL	7,00	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330600-00	CLD CELL	7,04	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330604-00	CLD CELL	7,36	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330601-00	CLD CELL	7,34	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330605-00	CLD CELL	7,52	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330602-00	CLD CELL	7,52	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330607-00	CLD CELL	7,80	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330606-00	CLD CELL	7,78	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330623-00	CLD CELL	7,00	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330620-00	CLD CELL	7,56	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330624-00	CLD CELL	7,24	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330621-00	CLD CELL	7,80	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330625-00	CLD CELL	7,52	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330622-00	CLD CELL	7,32	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330609-00	CLD CELL	8,38	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330608-00	CLD CELL	7,56	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330629-00	CLD CELL	7,00	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330626-00	CLD CELL	7,60	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330630-00	CLD CELL	7,38	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330627-00	CLD CELL	7,50	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330631-00	CLD CELL	7,58	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330628-00	CLD CELL	7,72	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE
330633-00	CLD CELL	7,00	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENT SABLÉ
330632-00	CLD CELL	7,00	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAPHITE

Accessoires



Pôles

Pôles



- 1492 poteau à enterrer



- 1494 poteau avec base



- 1481 lampadaires coniques en
acier à enterrer



- 1480 lampadaires coniques en
acier avec base



- 1508 poteau strié ø120 avec
base



- 1509 poteau strié ø120