



1768 Sicura - FS symétrique LED

Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse, mais il dure également pas moins de 60 000 heures. De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur. Un produit complet pour donner vie à toutes les envies du light designer.

Corps: avec cadre en aluminium gris graphite avec extrémités en aluminium moulé sous pression.

Diffuseur: verre trempé épaisseur 8 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques

Optiques : système avec plusieurs optiques en PMMA haute performance, résistant à haute température et au rayonnement UV. Récupérateurs de flux en polycarbonate.

Peinture: le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.


Accessoires: Connecteur étanche IP68 pour le raccordement secteur.

Ta-30 +40°C

Maintien du flux lumineux à 80%: 50000h (L80B20)

Facteur de puissance : 0,9.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

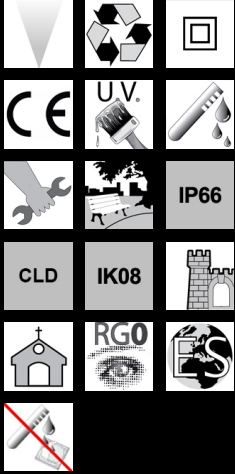

Télécharger

DXF 2D

- 1768x.dxf

3DS

- disano_1768_sicura_1495.3ds
- disano_1768_sicura_655.3ds
- disano_1768_sicura_1215.3ds

3DM


- disano_1768_sicura_1215.3dm
- disano_1768_sicura_655.3dm
- disano_1768_sicura_1495.3dm

Montaggi

- 1768-1769-1775 08-20.pdf

BIM

- 1768 Sicura - FS symmetric LED + Acc. 535 adjustable bracket -
- 1768 Sicura - FS symmetric LED + Acc. 376 ceiling mount - 20200623.zip
- 1768 Sicura - FS symmetric LED + Acc. 536 Wall mounting -
- 1768 Sicura - FS symmetric LED - 20200623.zip

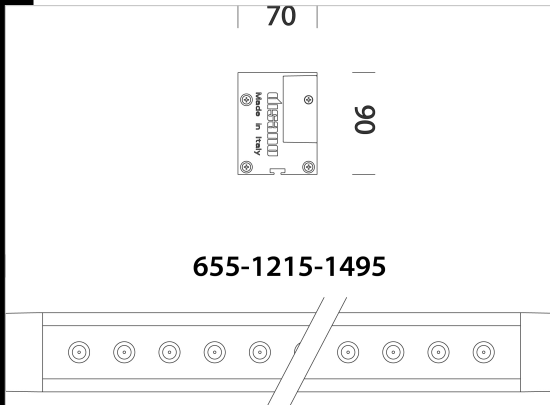

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
414242-00	CLD	2.89	LED-2931-4000K-30°-CRI80	22 W	GREY
414243-00	CLD	5.54	LED-5865lm-4000K-30°-CRI80	43 W	GREY
414244-00	CLD	6.56	LED-7329lm-4000K-30°-CRI80	54 W	GREY
414242-39	CLD CELL	1.91	LED-2726lm-3000K-30°-CRI80	0 W	GREY
414243-39	CLD CELL	5.68	LED-5454lm-3000K-30°-CRI80	59 W	GREY
414244-39	CLD CELL	6.61	LED-6816lm-3000K-30°-CRI80	85 W	GREY

Accessoires



- 376 fixation longue plafond



- 535 étrier orientable



- 536 Fixation murale



- 339 Connecteur



- 537 étrier orientable

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%