



Télécharger

DXF 2D
- 1836n.dxf

Montaggi
- sicuraincasso.pdf

1837 Sicura - elliptique LED

Sicura est une rondelle de paroi d'éclairage linéaire comportant un boîtier en aluminium robuste. Le produit convient parfaitement pour mettre en évidence les applications extérieures et intérieures offrant mur puissant et efficace lavage effets et de fournir une haute qualité IP67 de protection de l'environnement.

Sicura est disponible également une large gamme d'optiques et des options de montage sont disponibles

Corps: en aluminium extrudé avec corps pour une installation en ligne continue.

Diffuseur: Verre externe trempé satiné de 8mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques jusqu'à 2000 Kg.

Peinture: corps en anodisé et testé à base de résine polyester, résistante à la corrosion et au brouillard salin.

Dotations: avec câble pour le raccordement secteur

Accessoires: Connecteur étanche IP68 pour le raccordement secteur.


LED: Maintien du flux lumineux à 80% 50000h (L80B20)

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Température ambiante admise -30°C à + 40°C

LED 3500-7000-9000lm - 28-56-76W - 4000K - CRI 80

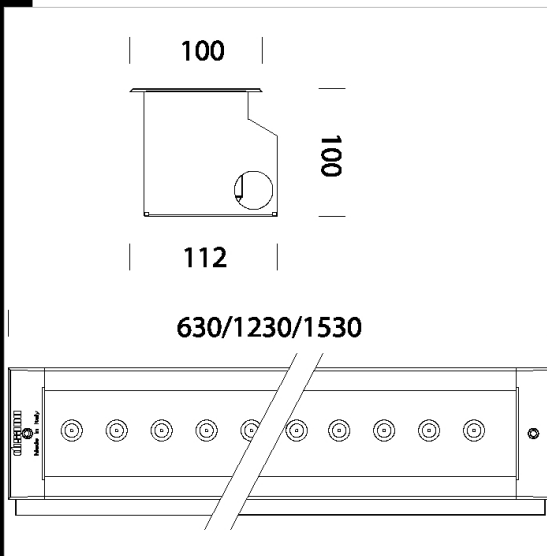

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
414270-00	CLD CELL	4,32	LED white	-	3500lm-4000K-CRI 80	ARGENT SABLÉ
414271-00	CLD CELL	7,82	LED white	-	7000lm-4000K-CRI 80	ARGENT SABLÉ
414278-00	CLD CELL	9,82	LED white	-	9000lm-4000K-CRI 80	ARGENT SABLÉ

Accessoires



- 905 étrier