

1740 Sicura inox - symétrique


Corps: en aluminium extrudé avec corps pour une installation en ligne continue.

Diffuseur: Verre externe trempé satiné de 8mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques jusqu'à 2000 Kg.

Accessoires: Connecteur étanche IP68 pour le raccordement secteur.

Télécharger

DXF 2D
- 1740t.dxf

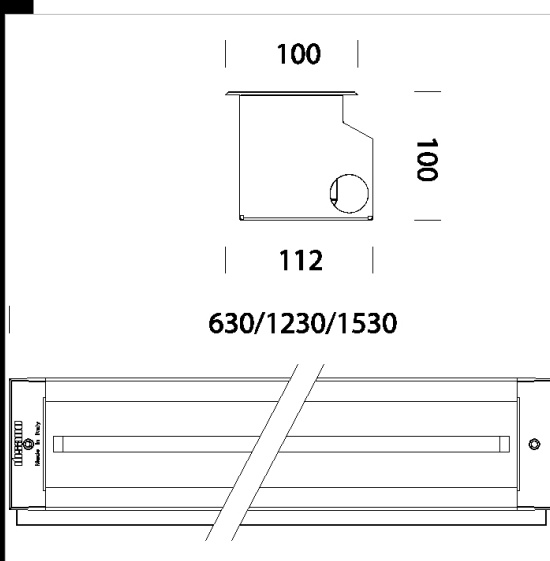

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
414286-00	CELL	8.95	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	GREY
414285-00	CELL	7.35	FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	GREY
414284-00	CELL	3.75	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	29 W	G5	GREY

Accessoires



- 905 étrier

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %