

1726 Sicura - symétrique T5

Corps: avec cadre en aluminium gris graphite avec extrémités en aluminium moulé sous pression.

Diffuseur: verre trempé transparent épaisseur 8 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Peinture: corps en anodisé et testé à base de résine polyester, résistante à la corrosion et au brouillard salin.


Accessoires: Connecteur étanche IP68 pour le raccordement secteur.

Télécharger

DXF 2D
- 1726t.dxf

3DS
- disano_1726_sicura_1540.3ds
- disano_1726_sicura_640.3ds
- disano_1726_sicura_1240.3ds

3DM
- disano_1726_sicura_640.3dm
- disano_1726_sicura_1240.3dm
- disano_1726_sicura_1540.3dm

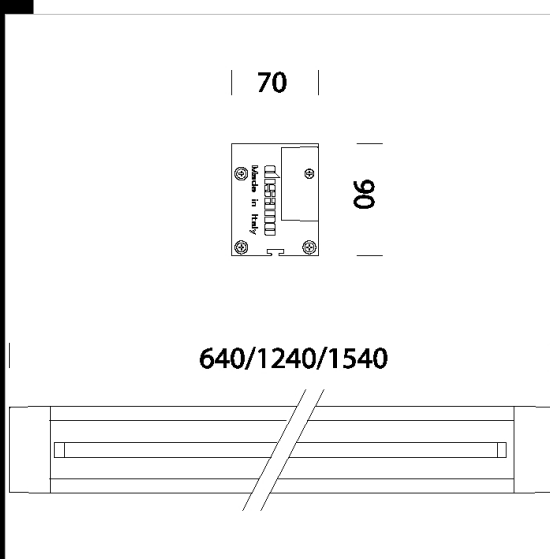

| Code | Cablage | Kg | Lumen-K-CRI | WTot | Fixation | Couleur |
|-----------|---------|------|----------------------------|------|----------|---------|
| 414290-00 | CELL | 1.91 | FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b | 29 W | G5 | GREY |
| 414291-00 | CELL | 3.91 | FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b | 59 W | G5 | GREY |
| 414292-00 | CELL | 5.21 | FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b | 55 W | G5 | GREY |

Accessoires



- 537 étrier orientable



- 536 Fixation murale



- 535 étrier orientable



- 376 fixation longue plafond

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %