

1829 Mini-Olympic - asymétrique intensif



Corps/Couverture: En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Couverture pouvant être ouverte par une charnière, avec crochets de fermeture en acier inox.

Diffuseur: Verre trempé 5 mm d'épaisseur résistant aux chocs aussi thermiques (essai UNI EN 12150-1:2001). Verre incliné de 18° de façon à obtenir de hautes valeurs de rendement optique, d'asymétrie et à haute intensité maximum.

Vernissage: A poudre avec résine à base de polyester, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.

Ballast: Alimentation 230V/50Hz (1000W). Câble muni de cosses avec embouts en laiton étamé, isolation en silicone avec tresse en fibre de verre, section 2,5 mm². Bornier 2P+T avec section maximum admissible de 6 mm² pour les conducteurs.

Dotation: Les opérations d'entretien peuvent être exécutées sans avoir recours aux outils. Sectionneur de sécurité pour couper l'alimentation durant l'entretien.


Équipement: Joint en caoutchouc de silicone. Presse-étoupe de câble en nylon ½ Gaz. Étrier en acier zingué et verni avec échelle goniométrique. Vis extérieures en acier inox. Clapet de recirculation de l'air.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Superficie d'exposition au vent: L:1000cm² F:2200cm².


Télécharger

- DXF 2D
- 1826-29.dxf
- 3DS
- disano_1829_mini_olympic.3ds
- 3DM
- disano_1829_mini_olympic.3dm
- Montaggi
- 1826_9_400_600w_d_i.pdf
- 1826_9_1000w_d_i.pdf
- 1826_7_8_9_30_31_1000w_cl1.pdf
- miniolympic_montaggio.dxf

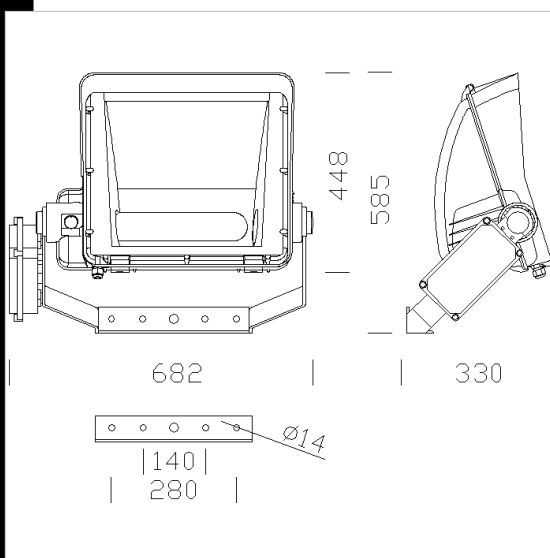

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
415260-00	CNR-L	20.00	JM-T 400-42500lm-3800k-Ra 2b	396 W	E40	GREY/GRAFITE
415261-00	CNR-L	19.82	SAP-T 400-56000lm-2000K-Ra 4	434 W	E40	GREY/GRAFITE
415262-00	CNR-L	22.82	SAP-T 600-90000lm-2000K-Ra 4	645 W	E40	GREY/GRAFITE
415263-00	S+L	12.50	JM-T 1000-110000lm-3500K-Ra 65	0 W	E40	GREY/GRAFITE
415264-14	CNR-L	23.13	SAP-T 1000-130000lm-2000K-Ra 4	1036 W	E40	GREY/GRAFITE
415264-00	S+L	14.50	SAP-T 1000-130000lm-2000K-Ra 4	0 W	E40	GREY/GRAFITE
415263-14	CNR-L	23.37	JM-T 1000-110000lm-3500K-Ra 65	1076 W	E40	GREY/GRAFITE

Accessoires

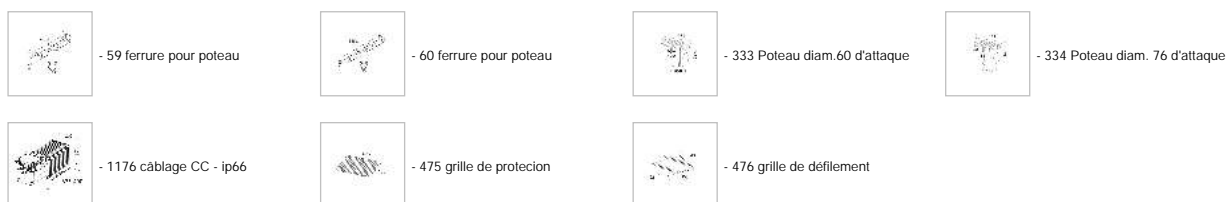

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %