


1288 Cilindro LED RGB

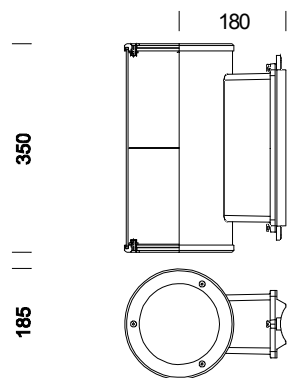

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
420411-00	CLD CTL	6.90	argent sablé	280x185x350	LED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm-40°
420411-2191	CLD CTL	6.90	corten	280x185x350	LED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm-40°

Réalisé à partir d'une étude attentive des détails, cilindro se distingue en vertu de ses finitions ainsi que de la haute qualité du rendu lumineux.

Utilisé de façon modulaire, il est en mesure de surligner les pleins et les vides, de mettre en relief tout détail architectural extérieur, ainsi que de donner du rythme aux surfaces dans tout intérieur prestigieux.

Corps: en aluminium moulé sous pression.

Diffuseur: en verre trempé épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux coups.

Revêtement: En différentes phases. Immersion par cataphorèse époxydique, couleur grise, résistant à la corrosion et aux brumes salines. La deuxième phase est faite pour la stabilisation aux rayons U.V., et la troisième finition bossée avec peinture acrylique argent.

Normes: Produits en conformité avec les normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.

Livré avec alimentation constant 350mA.

Livré avec 2 modules au sommet et 2 modules Powerled au fond. Flow tot. 40°

Sur demande version avec ballast DMX. Muni d'1 module avec ballast, Master et receveur