


1270 Orione

Corps: en nylon stabilisé aux rayons UV, color gris RAL 7045.
Réflecteur Globus: en aluminium 99.85 martelé, oxydé et brillanté.
Diffuseur: en polycarbonate satiné à l'intérieur anti-éblouissant, incassable et ininflammable V2, stabilisé aux rayons UV.
Equipement: Équipé de plaque de fixation.



Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
420680-00	CELL	1.14	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	GRAPHITE
420681-00	CELL	1.14	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	ARGENT SABLÉ

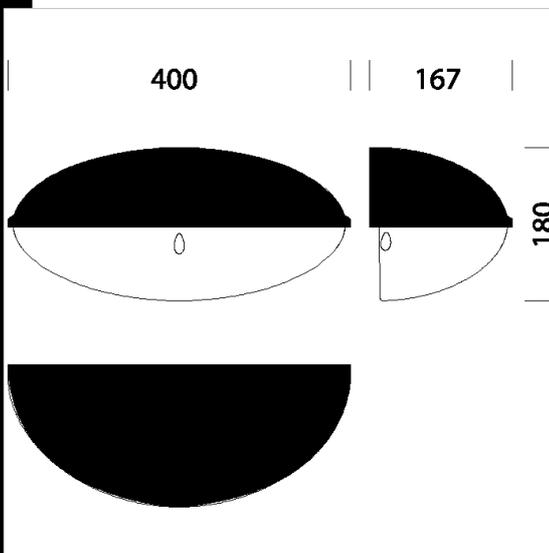

Télécharger

- DXF 2D
- 1265.dxf
- 3DS
- disano_1270_orione.3ds
- 3DM
- disano_1270_orione.3dm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %