


1287 Garden

Corps: En nylon f.v. stabilisé aux rayons UV.
 Réflecteur: en aluminium spéculaire.
 Diffuseur: en polycarbonate satiné à l'intérieur, anti-éblouissement, incassable et auto-extinction V2, stabilisé aux rayons UV.
 Douille: en polycarbonate et contacts en bronze phosphoreux.
 Câblage: Alimentation 230V/50Hz. Câble rigide section 0.50 mm² Domino 2P+T avec section maximale admise des conducteurs 2.5 mm².
 Equipement: Système anti-arrachement en caoutchouc (câble min. Ø9 max Ø12). Vis en acier. Doté de plaque pour la fixation.
 Norme: Produits conformes aux normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.

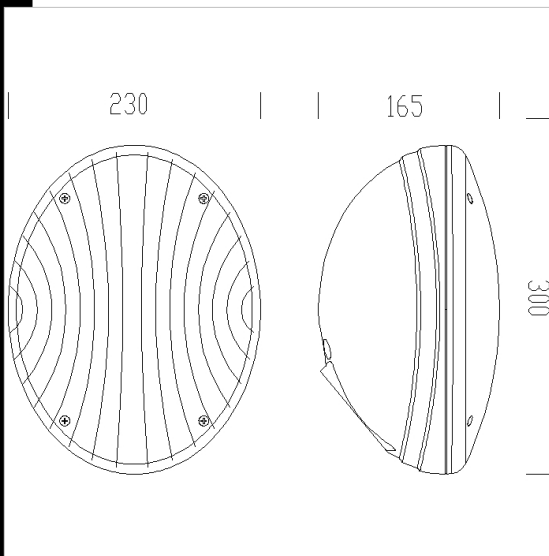

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
420841-00	CELL	1.64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NOIR
420843-00	CELL	1.64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
420841-07	CELL-E	2.30	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NOIR
420843-07	CELL-E	1.64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

catalogo.accessori



- 451 fixation mur/plafond



- 452 Fixation candélabre simple



- 453 Fixation candélabre double

CNRL CNRL-E CELL

IP65 UV

IK08

CELL-E

download

DXF 2D
- 1287.dxf
Montaggi
- garden.pdf