


1287 Garden

Corps: En nylon f.v. stabilisé aux rayons UV.
 Réflecteur: en aluminium spéculaire.
 Diffuseur: en polycarbonate satiné à l'intérieur, anti-éblouissement, incassable et auto-extinction V2, stabilisé aux rayons UV.
 Douille: en polycarbonate et contacts en bronze phosphoreux.
 Câblage: Alimentation 230V/50Hz. Câble rigide section 0.50 mm² Domino 2P+T avec section maximale admise des conducteurs 2.5 mm².
 Equipement: Système anti-arrachement en caoutchouc (câble min. Ø9 max Ø12). Vis en acier. Doté de plaque pour la fixation.
 Norme: Produits conformes aux normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.

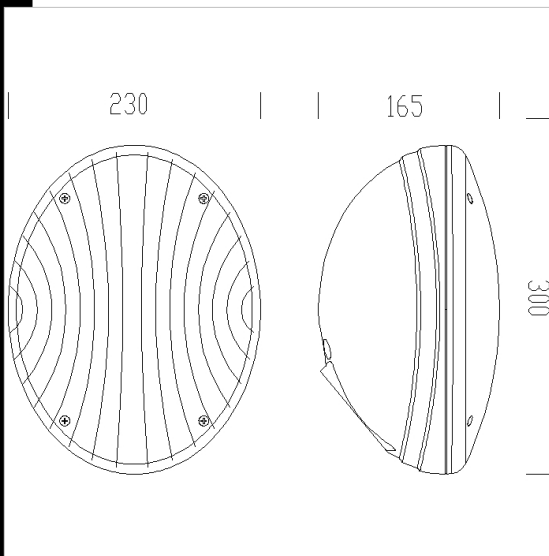

| Code | Gear | Kg | Watt | Base | Lamps | Colour |
|-----------|--------|------|-----------|------|--------------------|--------------|
| 420841-08 | CELL | 1,64 | FLC 2x18L | 2G11 | 1200lm-4000K-Ra 1b | NOIR |
| 420841-07 | CELL-E | 2,30 | FLC 2x18L | 2G11 | 1200lm-4000K-Ra 1b | NOIR |
| 420843-07 | CELL-E | 1,64 | FLC 2x18L | 2G11 | 1200lm-4000K-Ra 1b | ARGENT SABLÉ |
| 420841-00 | CELL | 1,64 | FLC 2x18L | 2G11 | 1200lm-4000K-Ra 1b | NOIR |
| 420843-00 | CELL | 1,64 | FLC 2x18L | 2G11 | 1200lm-4000K-Ra 1b | ARGENT SABLÉ |

Accessori



- 451 fixation mur/plafond



- 452 Fixation candélabre simple



- 453 Fixation candélabre double



Download

DXF 2D
- 1287.dxf

Montaggi
- 1287_garden.pdf