

1287 Garden




Télécharger

DXF 2D  
- 1287.dxf

Montaggi  
- 1287\_garden.pdf



Corps: En nylon f.v. stabilisé aux rayons UV.  
Réflecteur: en aluminium spéculaire.  
Diffuseur: en polycarbonate satiné à l'intérieur, anti-éblouissement, incassable et auto-extinction V2, stabilisé aux rayons UV.  
Douille: en polycarbonate et contacts en bronze phosphoreux.  
Câblage: Alimentation 230V/50Hz (CNRL). Câble rigide section 0.50 mm<sup>2</sup> Domino 2P+T avec section maximale admise des conducteurs 2.5 mm<sup>2</sup>.  
Equipement: Système anti-arrachement en caoutchouc (câble min. Ø9 max Ø12). Vis en acier. Doté de plaque pour la fixation.  
Norme: Produits conformes aux normes EN60598 - CEI 34 - 21. Indice de protection selon les normes EN60529.

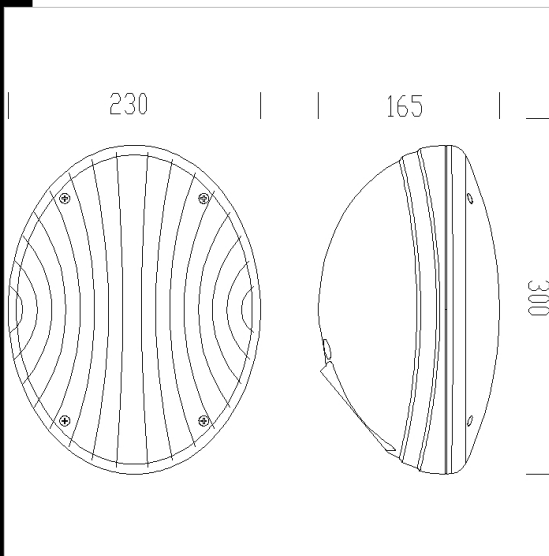

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
420841-08	CELL	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NOIR
420843-08	CELL	1,90	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
420841-07	CELL-E	2,30	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NOIR
420843-07	CELL-E	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ
420841-00	CNR-L	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NOIR
420843-00	CNR-L	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENT SABLÉ

Accessoires



- 451 fixation mur/plafond



- 452 Fixation candélabre simple



- 453 Fixation candélabre double