



### 1281 Small

**CORPS:** en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.

**DIFFUSEUR:** en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.


**MONTAGE:** au plafond ou en applique.

**NORMES:** appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529 Installables sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.

**LED :** Facteur de puissance: 0,85 Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20)

**Télécharger**

DXF 2D  
- 1289.dxf

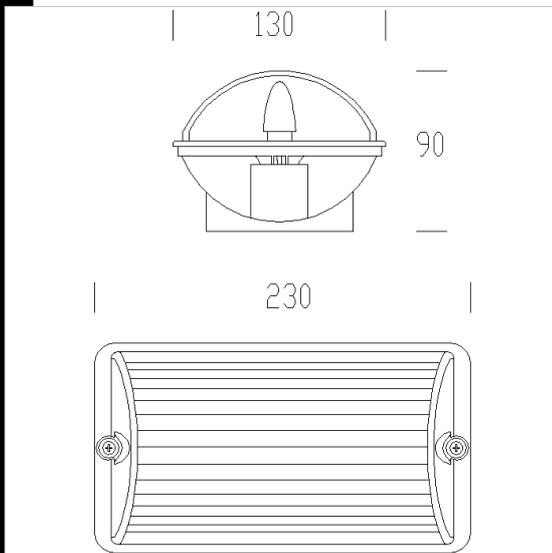

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
420851-00	CLD CELL	0.47	LED-1063lm-4000K-CRI>80	9 W	GRIGIO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$