


1560 Lord - avec grille

CORPS: en aluminium moulé sous pression, muni de cadre frontal avec grille.
DIFFUSEUR: verre trempé de protection, satiné ou transparent, épaisseur 5 mm, sérigraphié, résistant aux chocs mécaniques (tests UNI EN 1250-1:2001).
REFLECTEUR: symétrique, en aluminium très pur moulé, oxydé anodiquement, épaisseur 4/6µ et brillanté.
PEINTURE: en plusieurs phases. Première phase à immersion dans cataphorèse époxy, de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Deuxième phase avec couche de fond pour stabilisation aux rayons UV et en dernier lieu finition bossée avec peinture acrylique de couleur graphite.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux culot 2G11 (FLC). En céramique avec contacts argentés culot E27; Rx7s.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble rigide de 0,50 mm² de section (FLC) avec gaine en PVC-HT ou bien câble avec cosse à embouts en cuivre étamé à branchement rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
DOTATION: une fois ouvert, le cadre frontal reste accroché au corps à l'aide de ressorts antichute afin de faciliter les opérations d'entretien.
EQUIPEMENT: serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble min Ø 9 max Ø12). Visserie imperdable en acier.
MONTAGE: au mur, sur poteau circulaire ou sur colonne ad hoc.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
 Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour installation dans zone 1 (UNI10819).

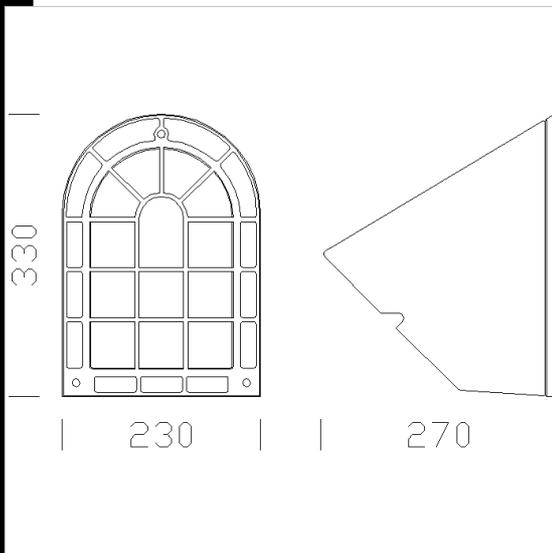

Télécharger

- DXF 2D
- 1560lord.dxf
- Montaggi
- 89.dxf
- 85.dxf
- ap_cor_.dxf
- 86.dxf
- 1560_lord.pdf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
421153-00	CNR-L	5,60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	GRAPHITE
421151-00	CNR-L	5,60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	BLANC
421103-08	CELL	4,20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRAPHITE
421121-00	CNR-L	5,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	BLANC
421123-00	CNR-L	5,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAPHITE
421101-08	CELL	4,20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	BLANC

Accessories



- 85 plaque 45°



- 89 fixation poteau ø60